

**ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
«НАХОДКА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР»**

93236764.425790.046.ИЗ.01

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## СОДЕРЖАНИЕ

|       |                                                                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ .....                                                                        | 5  |
| 1.1   | Определения, обозначения и сокращения .....                                                                  | 5  |
| 1.2   | Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации .....      | 6  |
| 1.3   | Требования к программно-аппаратному обеспечению ИС «Находка Региональный регистр» .....                      | 6  |
| 1.3.1 | Сервер базы данных регионального регистра (и веб-интерфейса для просмотра полученных записей) .....          | 6  |
| 2     | ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....                                                                                    | 7  |
| 2.1   | Установка и предварительная настройка ИС «Находка Региональный регистр» .....                                | 7  |
| 2.2   | Первичный вход в ИС «Находка Региональный регистр» .....                                                     | 7  |
| 3     | ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «НАХОДКА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР» .....                                | 9  |
| 3.1   | Операция «Загрузка сведений о зарегистрированных актах гражданского состояния и их изменении» .....          | 9  |
| 3.2   | Операция «Поиск и просмотр записей актов» .....                                                              | 9  |
| 3.2.1 | Поиск и просмотр записей актов .....                                                                         | 9  |
| 3.2.2 | Поиск человека по базе данных .....                                                                          | 11 |
| 3.3   | Операция «Предоставление полученных сведений потребителям - органам исполнительной власти субъекта РФ» ..... | 12 |
| 3.3.1 | ГАС «Выборы» .....                                                                                           | 14 |
| 3.3.2 | Фонд социальной защиты населения .....                                                                       | 15 |
| 3.3.3 | Фонд социального страхования .....                                                                           | 16 |
| 3.3.4 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования .....                                            | 17 |
| 3.3.5 | Управление федеральной миграционной службы .....                                                             | 19 |
| 3.3.6 | Росстат .....                                                                                                | 20 |
| 3.3.7 | Список в РВК .....                                                                                           | 22 |
| 3.4   | Операция «Журналирование событий выгрузки данных о предоставлении сведений внешним потребителям» .....       | 23 |
| 4     | АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ .....                                                                                     | 25 |
|       | Приложение № 1 .....                                                                                         | 27 |
|       | Приложение № 2 .....                                                                                         | 60 |

Документ содержит описание инструкций для пользователя информационной системы «Находка Региональный регистр» (далее по тексту — ИС «Находка Региональный регистр»).

ИС «Находка Региональный регистр» предназначена для загрузки сведений об актах гражданского состояния о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, установления отцовства, перемены имени, их учета в базе данных автоматизированной информационной системы региона (далее – Система) и предоставления указанных сведений региональным и муниципальным органам государственной власти.

Вид автоматизируемой деятельности: загрузка сведений об актах гражданского состояния о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, установления отцовства, перемены имени, их учета в базе данных автоматизированной информационной системы региона и предоставления указанных сведений региональным и муниципальным органам государственной власти субъекта РФ.

Перечень объектов автоматизации, на которых предполагается использование ИС «Находка Региональный регистр»:

- 1) региональные органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Российской Федерации.

Пользователи ИС «Находка Региональный регистр» должны обладать навыками работы с персональным компьютером на уровне уверенного пользователя и/или администратора.

Для работы с ИС «Находка Региональный регистр» пользователю необходимо изучить свои должностные инструкции и настоящий документ.

Данное руководство пользователя применимо к последующим версиям информационной системы «Находка Региональный регистр».

# **1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

## **1.1 Определения, обозначения и сокращения**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| АС   | Автоматизированная система       |
| БД   | База данных                      |
| ИС   | Информационная система           |
| ОС   | Операционная система             |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ФЗ   | Федеральный закон                |

## **1.2 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации**

Информационная система «Находка Региональный регистр» предназначена для реализации задач государственных, муниципальных органов и иных организаций, связанных с необходимостью информационного взаимодействия посредством Системы межведомственного информационного взаимодействия (СМЭВ3), загрузки сведений, их учета в базе данных автоматизированной информационной системы (далее – Система) и предоставления указанных сведений иным органам и организациям.

Вид автоматизируемой деятельности: обеспечение информационного взаимодействия.

Перечень объектов автоматизации, на которых предполагается использование ИС «Находка Региональный регистр»:

- Региональные и муниципальные органы исполнительной власти РФ,
- Иные организации.

## **1.3 Требования к программно-аппаратному обеспечению ИС «Находка Региональный регистр»**

**Сервер базы данных (и веб-интерфейса для просмотра полученных сведений)**

- 8 процессорных ядер частотой не менее 2 ГГц;
- оперативная память: не менее 16 Гб;
- свободное дисковое пространство: не менее 300 Гб;
- постоянное соединение с сервером взаимодействия с внешними системами (указанного в п.1) 1Гбит/сек;
- операционная система Astra Linux 1.6 (или выше) или CentOS 7 (или выше) или Debian Linux 9.0 (или выше);
- СУБД: PostgreSQL 13.0 (PostgresPro) или выше.

## 2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 2.1 Установка и предварительная настройка ИС «Находка Региональный регистр»

Для установки ИС «Находка Региональный регистр» необходимо:

- Установить Java 8 (OpenJDK или Liberica JDK)
- Установить Apache Tomcat 9
- Установить PostgreSQL 13 (PostgresPro)
- Создать пустую базу данных "regionalregister"
- В архиве «RegionalRegister.war» в файле «WEB-INF\classes\META-INF\persistence.xml» в блоках <persistence-unit name="regionalregister"> прописать параметры подключения к серверу баз данных PostgreSQL
- Развернуть архив «RegionalRegister.war» средствами Apache Tomcat

### 2.2 Первичный вход в ИС «Находка Региональный регистр»

При первичном запуске программы администратору системы будет предложено войти в программу для указания первичных настроек, как показано на рисунке 1.

**Вход в систему**

Выполняется первый вход в систему. Введите имя пользователя и пароль для глобального администратора

Имя пользователя

Пароль

Подтверждение

---

Созданный пользователь будет включён в группу, для которой разрешены любые действия в системе. Введите имя роли глобального администратора.

Имя роли

**Создать пользователя и роль**

**Рисунок 1 – Первичный вход в систему**

Необходимо ввести логин, пароль, подтверждение пароля и указать имя роли глобального администратора. Затем нажать кнопку «Создать пользователя и роль» (Рисунок 2).

**Вход в систему**

Выполняется первый вход в систему. Введите имя пользователя и пароль для глобального администратора

Имя пользователя

Пароль

Подтверждение

---

Созданный пользователь будет включён в группу, для которой разрешены любые действия в системе. Введите имя роли глобального администратора.

Имя роли

**Рисунок 2 – Первичный вход в систему**

Далее в открывшемся окне ввести пароль глобального администратора и произвести вход в систему по кнопке «Войти в систему» (Рисунок 3).

**Вход в систему**

Пользователь

Пароль

**Рисунок 3 –Вход в систему**

На экране отобразится главная форма ИС «Находка Региональный регистр» (см. Рисунок 4).

 Департамент информатизации и связи Свердловской области  
Пользователь: Глобальный администратор (Глобальный администратор)

|                                                  |                                                                                     |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="button" value="Настройка системы"/> |  | <input type="button" value="Рождение"/>               |
| <input type="button" value="Экспорт данных"/>    |                                                                                     | <input type="button" value="Заключение брака"/>       |
| <input type="button" value="Поиск человека"/>    |                                                                                     | <input type="button" value="Расторжение брака"/>      |
| <input type="button" value="Загрузить данные"/>  |                                                                                     | <input type="button" value="Установление отцовства"/> |
| <input type="button" value="Выход"/>             |                                                                                     | <input type="button" value="Перемена имени"/>         |
|                                                  |                                                                                     | <input type="button" value="Смерть"/>                 |

**Рисунок 4 – Главная форма ИС «Находка Региональный регистр»**

### 3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «НАХОДКА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР»

#### 3.1 Операция «Загрузка сведений о зарегистрированных актах гражданского состояния и их изменении»

Загрузка сведений о зарегистрированных актах гражданского состояния о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, установлении отцовства, перемены имени по субъекту РФ осуществляется из xml-файла (xsd-схема приведена в Приложении № 1).

Для загрузки сведений о зарегистрированных актах гражданского состояния и их изменениях необходимо на главной форме программы нажать кнопку «Загрузить данные» (см. Рисунок 5).

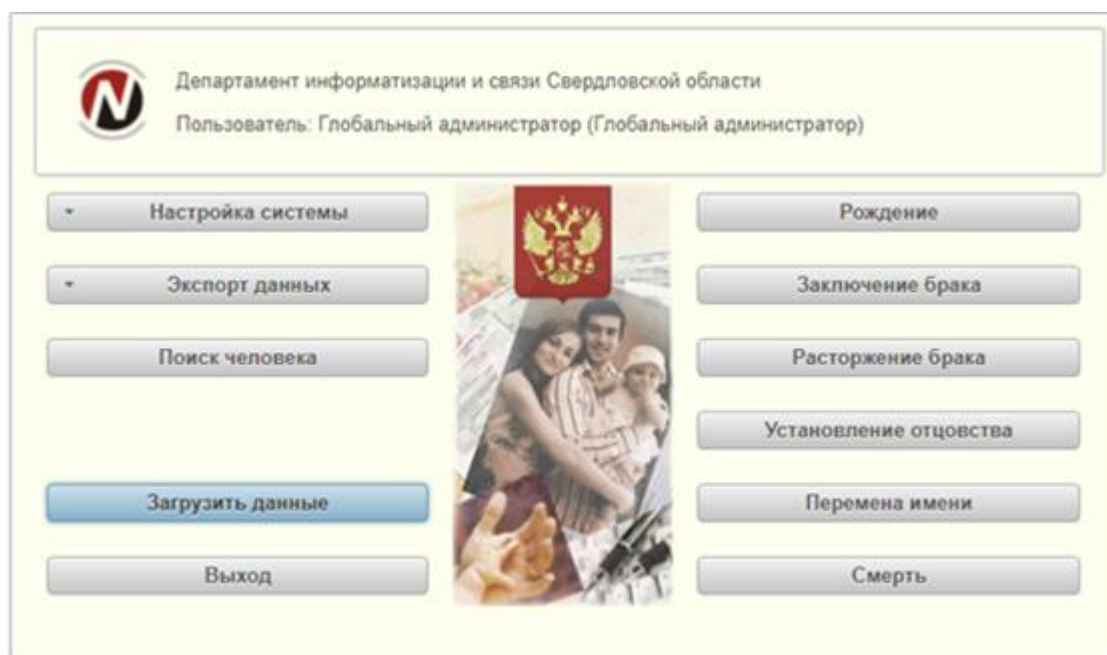



Рисунок 5 – Главная форма ИС «Находка Региональный регистр»

На экране отобразится окно для указания директории, откуда необходимо загрузить xml – файл со сведениями по актам гражданского состояния. Для загрузки данных необходимо указать директорию и нажать кнопку «Загрузить».

#### 3.2 Операция «Поиск и просмотр записей актов»

##### 3.2.1 Поиск и просмотр записей актов

В информационной системе «Находка Региональный регистр» реализована возможность поиска и просмотра записей актов гражданского состояния о рождении, заключении и расторжении брака, установления отцовства, перемены имени, смерти и их изменениях. Для поиска записей актов необходимо на главной форме программы в меню справа нажать кнопку, соответствующую виду записи акта (см. Рисунок 6).

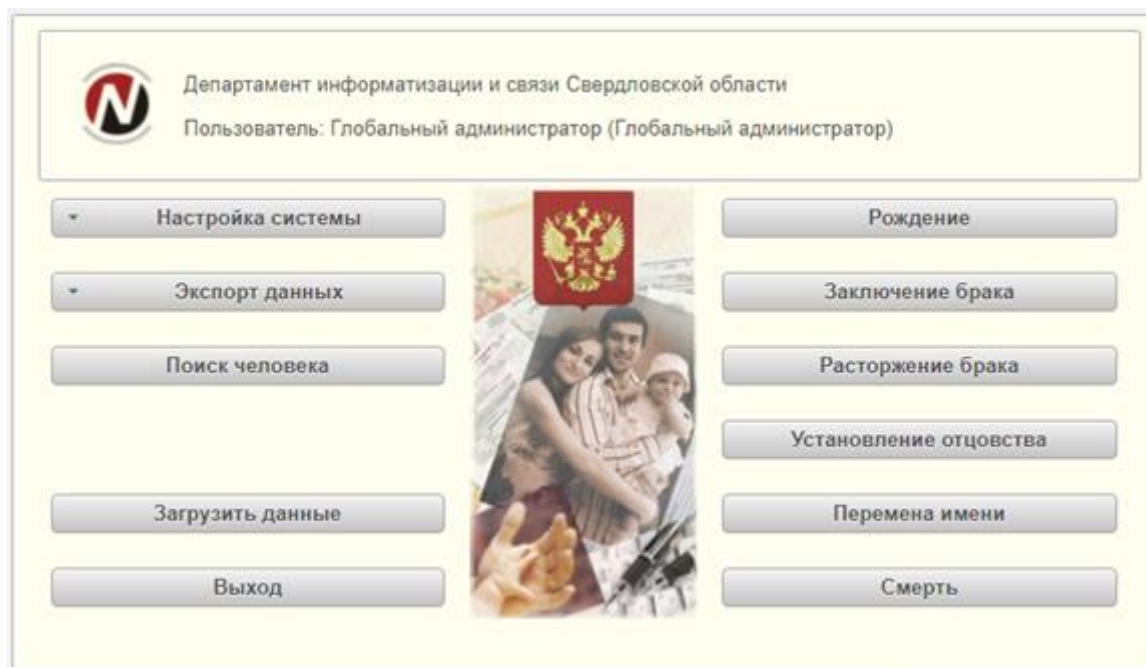

**Рисунок 6 – Выбор команды**

Пользователю будет выведена на экран форма для указания параметров поиска. В зависимости от вида записи акта поля для поиска могут быть различные, но стандартными являются для всех экранных форм поиска поля «Орган ЗАГС», «Номер записи акта», «Дата записи акта», «Свидетельство: серия и номер».

В случае если необходимо выполнить поиск по данным о ребенке, то необходимо на форме задания критериев поиска выбрать подраздел критериев «Сведения о ребенке», и на экране станут доступны для заполнения соответствующие поля. Аналогично возможно задать критерии поиска по кнопкам «Сведения об отце» и «Сведения о матери».

Для поиска записей актов по заданным параметрам поиска нажать кнопку **«Найти»**.

В случае если по заданным параметрам поиска в базе данных отдела ЗАГС присутствуют записи актов, то пользователю будет выведен список записей, удовлетворяющих критериям поиска (см. Рисунок 7).

Департамент информатизации и связи Свердловской области

Поиск записей о рождении > Результаты поиска

Сортировать по: дате а/з -Все-

| № | Фамилия, имя, отчество | Номер а/з | Дата а/з   | Орган ЗАГС                                         |
|---|------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Уфмсов Иван Михайлович | 114       | 14.03.2018 | Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай О |

Всего записей : 1

Открыть Назад

**Рисунок 7 – Результаты поиска записей о рождении**

Для просмотра найденных записей актов необходимо выделить запись и нажать кнопку **«Открыть»** или открыть запись двойным нажатием левой клавиши мыши. На экран будет выведена запись акта в режиме просмотра.


Для возврата к результатам поиска нажать кнопку **«Назад»**.

Для изменения параметров поиска в экранной форме **«Результаты поиска записей актов о рождении»** нажать еще раз кнопку **«Назад»**.

Для очищения введенных параметров поиска в экранной форме **«Поиск записей актов о рождении»** нажать кнопку **«Очистить»**.

### 3.2.2 Поиск человека по базе данных

Для поиска граждан по всей базе данных необходимо на **«Главной форме»** программы нажать кнопку **«Поиск человека»** (Рисунок 8).

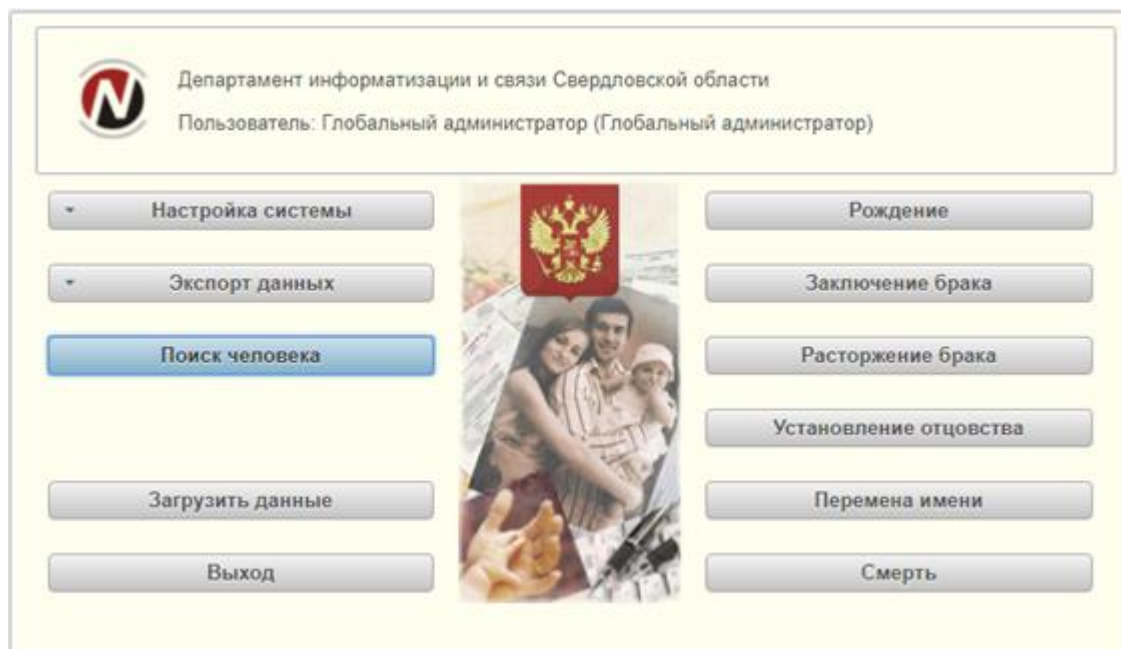

**Рисунок 8 – Главная форма ИС «Находка Региональный регистр»**

В открывшемся окне указать известные данные по гражданину: ФИО, дату рождения, вид актовой записи, ее дата, номер и место регистрации и т. д.

В зависимости от выбранного вида актовой записи окно поиска будет видоизменяться.

Для поиска необходимо нажать кнопку **«Поиск»**.

Если данные по актовой записи неизвестны, то вид записей актов оставить «все» и задать известные критерии поиска.

Если в результате поиска в базе данных имеются актовые записи, удовлетворяющие заданным критериям, то на экран будет выведено окно с результатами поиска записей с возможностью просмотра тех записей, которые были найдены.

### **3.3 Операция «Предоставление полученных сведений потребителям - органам исполнительной власти субъекта РФ»**

Информационная система «Находка Региональный регистр» предоставляет возможность предоставление полученных сведений потребителям – органам исполнительной власти субъекта РФ в соответствии требуемого формата и объема данных:

1. в органы социальной защиты населения – формирование по команде пользователя файлов выгрузки о фактах регистрации рождения и смерти граждан в формате .dbf.
2. в территориальный фонд обязательного медицинского страхования – формирование по команде пользователя файлов выгрузки о фактах регистрации рождения и смерти граждан в формате .dbf.

3. в территориальные подразделения Фонда социального страхования – формирование по команде пользователя файлов выгрузки о фактах регистрации смерти граждан в формате .dbf.
4. главам местных администраций муниципальных районов, городских округов в связи с регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума – формирование по команде пользователя файлов выгрузки о фактах регистрации смерти граждан в формате .dbf.
5. территориальным подразделениям Управления Федеральной миграционной службы – формирование по команде пользователя файлов выгрузки о фактах регистрации рождения и смерти граждан в формате .xml. Состав и структура файла выгрузки представлена в Приложении № 2.
6. в территориальные органы государственной статистики в соответствии с приказом Росстата № 339 от 23.07.2015 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за естественным движением населения" – формирование по команде пользователя файлов выгрузки о фактах регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти в формате .xls.
7. в военные комиссариаты – формирование по команде пользователя файлов выгрузки о фактах регистрации смерти в формате .xls.

Для выгрузки данных необходимо на главной форме программы перейти в раздел «Экспорт данных» (Рисунок 9):



Рисунок 9 – Экспорт данных

### 3.3.1 ГАС «Выборы»

Для того чтобы осуществить выгрузку данных в ГАС «Выборы» необходимо на главной форме ИС «Находка Региональный регистр» перейти в «Экспорт данных» - «ГАС «Выборы» (см. Рисунок 10).

The screenshot shows a web application window titled 'Департамент информатизации и связи Свердловской области'. Inside, there's a header bar with 'ГАС Выборы'. Below it is a table with four columns: 'Дата и время выгрузки', 'Орган ЗАГС, по которому производилась выгрузка', 'Период выгрузки', and 'Виды записей'. The first row contains the values: '16.08.2018 14:26:28', an empty cell, '01.01.2018 - 31.07.2018', and 'смерть'. Below the table is a large empty yellow area. At the bottom, there are three buttons: 'Выгрузить новый файл', 'Выгрузить выбранный файл', and 'Назад'.

| Дата и время выгрузки | Орган ЗАГС, по которому производилась выгрузка | Период выгрузки         | Виды записей |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 16.08.2018 14:26:28   |                                                | 01.01.2018 - 31.07.2018 | смерть       |

Рисунок 10 – Журнал выгруженных файлов в ГАС «Выборы»

По кнопке «**Выгрузить выбранный файл**» возможно в любое время выгрузить ранее созданные файлы.

По кнопке «**Выгрузить новый файл**» система позволяет сформировать новый файл.

При нажатии на кнопку «**Выгрузить новый файл**» откроется экранная форма параметров выгрузки. Необходимо ввести следующие данные:

- в поле «Орган ЗАГС» задать значение «все органы ЗАГС» для того, чтобы в выгрузку попали сведения по всем органам ЗАГС региона, или выбрать из выпадающего списка наименование определенного органа ЗАГС, тем самым ограничить выгрузку по территории;
- в поле «За период с..по..» - необходимо задать пределы временного интервала, за который формируется выгрузка;
- опция «Включить в выгрузку подотчетные администрации» позволяет по выбранному органу ЗАГС при проставлении данной опции выгружать данные с учетом подотчётных органов регистрации;
- опция «Разбить по ЗАГСам» - позволяет разбить сведения по каждому ЗАГСу отдельно.

После того как все реквизиты выгрузки указаны, необходимо нажать на кнопку «**Выгрузить**». Далее потребуется время для того, чтобы программа смогла обработать данные. Затем программа сформирует файл выгрузки и предложит загрузить полученные

файлы.

Далее система выведет на экран форму с деревом каталогов жёсткого диска, в котором следует выбрать папку для сохранения в ней созданных файлов. Нажать «Сохранить».

### 3.3.2 Фонд социальной защиты населения

Для того чтобы осуществить выгрузку данных в Фонд социальной защиты населения необходимо на главной форме ИС «Находка Региональный регистр» необходимо перейти в «Экспорт данных» - «Фонд социальной защиты населения» (см. Рисунок 11).

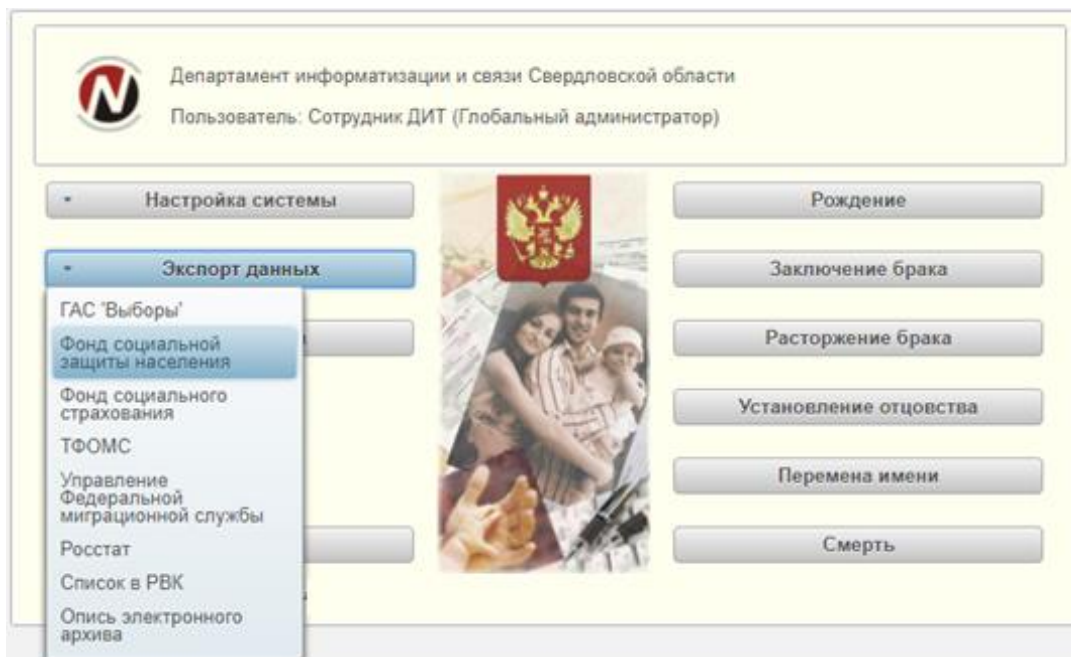


Рисунок 11 – Экспорт данных

Далее откроется журнал выгруженных файлов в ФСЗН (см. Рисунок 12).

| Департамент информатизации и связи Свердловской области |                                                |                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| в » УСЗН                                                |                                                |                         |                  |
| Дата и время выгрузки                                   | Орган ЗАГС, по которому производилась выгрузка | Период выгрузки         | Виды записей     |
| 16.08.2018 14:27:17                                     |                                                | 01.01.2018 - 31.07.2018 | рождение, смерть |
| 16.08.2018 10:41:55                                     |                                                | 01.07.2018 - 31.07.2018 | рождение         |

Выгрузить новый файл    Выгрузить выбранный файл    Назад

Рисунок 12 – Журнал выгруженных файлов в ФСЗН

По кнопке **«Выгрузить выбранный файл»** возможно в любое время выгрузить ранее созданные файлы.

По кнопке **«Выгрузить новый файл»** система сформирует новый файл для выгрузки.

При нажатии на кнопку **«Выгрузить новый файл»** откроется экранная форма параметров выгрузки. Необходимо ввести следующие данные:

- наименование отдела ЗАГС, по которому будет производиться выгрузка,
- период, за который формируется выгрузка;
- разбивка по ЗАГСам, если необходимо;
- виды сведений: записи актов о рождении и/или смерти.

После того как все реквизиты выгрузки указаны, необходимо нажать на кнопку **«Выгрузить»**. Далее потребуются время для того, чтобы программа смогла обработать данные. Далее программа сформирует файл выгрузки и предложит загрузить полученные файлы.

Далее система выведет на экран форму с деревом каталогов жёсткого диска, в котором следует выбрать папку для сохранения в ней созданных файлов. Нажать **«Сохранить»**.

### 3.3.3 Фонд социального страхования

Для того чтобы осуществить выгрузку данных в Фонд социального страхования необходимо на главной форме ИС «Находка Региональный регистр» необходимо перейти в **«Экспорт данных»** - **«Фонд социального страхования»** (Рисунок 13).


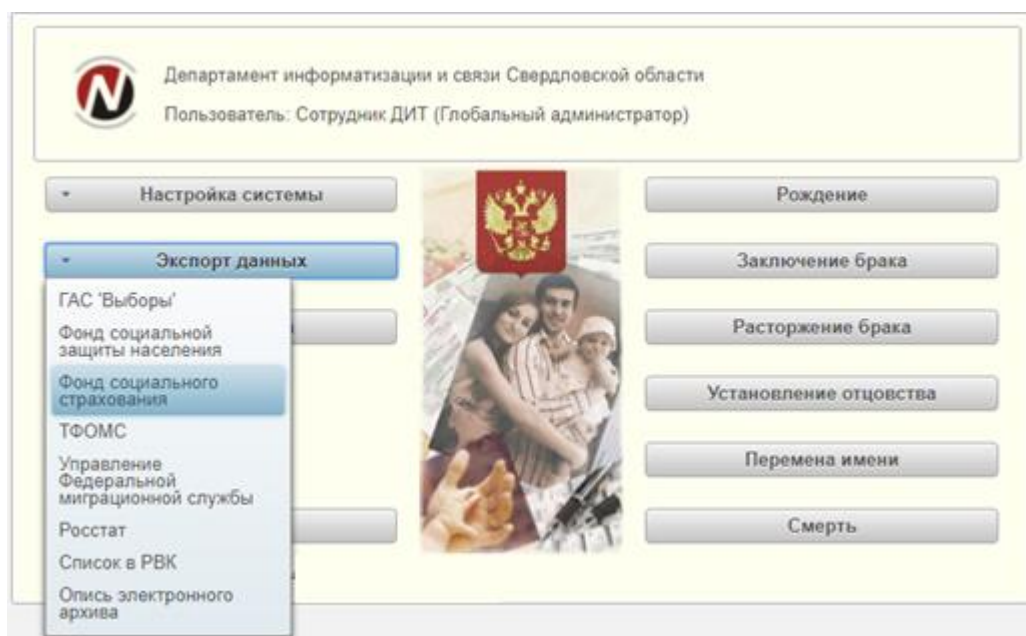


Рисунок 13 – Экспорт данных

Затем в открывшемся журнале выгруженных файлов нажать кнопку **«Выгрузить новый файл»** (см. Рисунок 14).

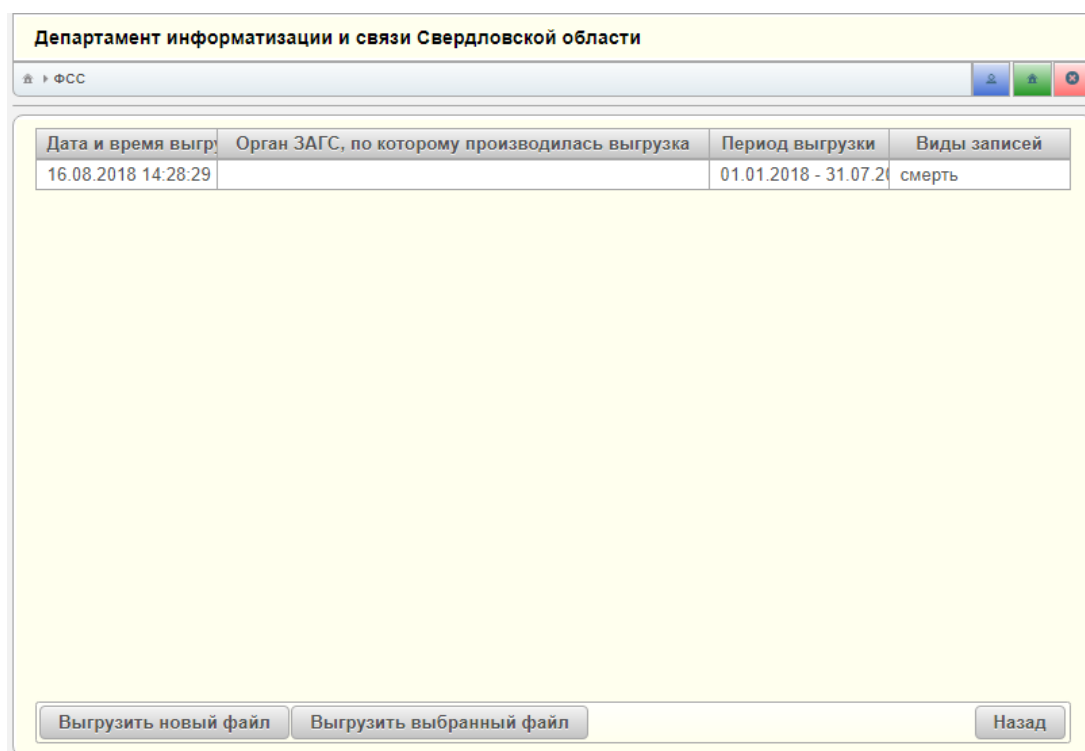

**Рисунок 14 – Журнал выгруженных файлов в ФСС**

Далее в открывшемся окне ввести следующие данные:

- наименование отдела ЗАГС, по которому будет производиться выгрузка;
- период, за который формируется выгрузка;
- разбивка по органам ЗАГС при необходимости.

После того как все реквизиты выгрузки указаны необходимо нажать на кнопку **«Выгрузить»**. Далее потребуется время для того, чтобы программа смогла обработать данные. Далее программа сформирует файл выгрузки и предложит загрузить полученные файлы. Далее системы выведет на экран форму с деревом каталогов жёсткого диска, в котором следует выбрать папку для сохранения в ней созданных файлов. Нажать **«Сохранить»**.

### **3.3.4 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования**

Для того чтобы осуществить выгрузку данных в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, необходимо на главной форме ИС «Находка Региональный регистр» необходимо перейти в **«Экспорт данных» - «ТФОМС»** (Рисунок 15).



**Рисунок 15 – Экспорт данных**

Затем в открывшемся журнале выгруженных файлов нажать кнопку **«Выгрузить новый файл»** (см. Рисунок 16).

| Департамент информатизации и связи Свердловской области |                                                                |                         |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| ТФОМС                                                   |                                                                |                         |                  |
| Дата и время выгрузк                                    | Орган ЗАГС, по которому производилась выгрузка                 | Период выгрузки         | Виды записей     |
| 16.08.2018 13:58:02                                     |                                                                | 02.01.2018 - 31.07.2018 | рождение, смерть |
| 16.08.2018 12:23:32                                     | Администрация Аула Гигантскососновского района г. Горнозаводск | 01.01.2014 - 31.07.2018 | рождение, смерть |
| 15.08.2018 15:49:24                                     | Администрация Аула Гигантскососновского района г. Горнозаводск | 01.01.2018 - 31.07.2018 | рождение, смерть |
| 15.08.2018 15:48:13                                     |                                                                | 01.07.2018 - 31.07.2018 | рождение, смерть |
| 15.08.2018 15:47:29                                     |                                                                | 01.01.2018 - 31.07.2018 | рождение, смерть |

**Рисунок 16 – Журнал выгруженных файлов в ТФОМС**

Далее в открывшемся окне ввести следующие данные:

- наименование отдела ЗАГС, по которому будет производиться выгрузка;
- период, за который формируется выгрузка;
- разбивка по органам ЗАГС при необходимости;
- виды записей актов: о рождении и/или смерти.

После того как все реквизиты выгрузки указаны, необходимо нажать на кнопку

«**Выгрузить**». Далее потребуется время для того, чтобы программа смогла обработать данные. Далее программа сформирует файл выгрузки и предложит загрузить полученные файлы. Далее система выведет на экран форму с деревом каталогов жёсткого диска, в котором следует выбрать папку для сохранения в ней созданных файлов. Нажать «**Сохранить**».

### 3.3.5 Управление федеральной миграционной службы

Для того чтобы осуществить выгрузку данных в Управление федеральной миграционной службы, необходимо на главной форме ИС «Находка Региональный регистр» перейти в «**Экспорт данных**» - «**Управление федеральной миграционной службы**» (Рисунок 17).

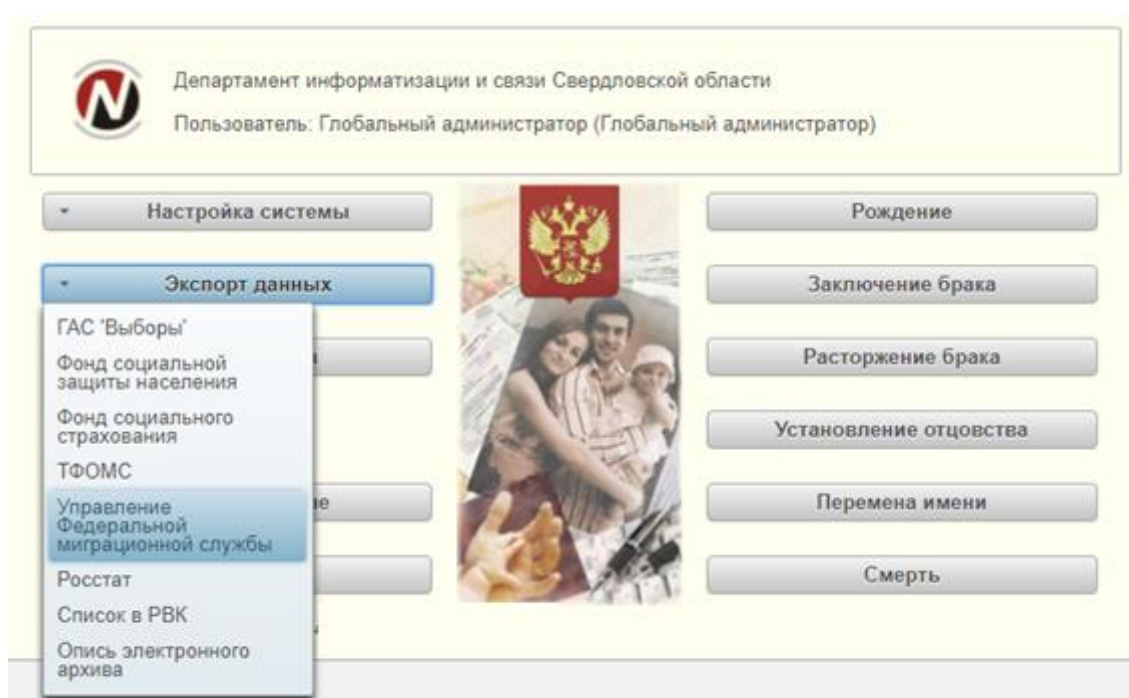


Рисунок 17 – Экспорт данных

Затем в открывшемся журнале выгруженных файлов нажать кнопку «**Выгрузить новый файл**» (см. Рисунок 18).

| Департамент информатизации и связи Свердловской области          |                                                |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Управление Федеральной миграционной службы                       |                                                |                         |                  |
| Дата и время выгрузки                                            | Орган ЗАГС, по которому производилась выгрузка | Период выгрузки         | Виды записей     |
| 16.08.2018 14:39:08                                              |                                                | 01.01.2018 - 31.07.2018 | рождение, смерть |
| 16.08.2018 14:36:38                                              |                                                | 01.01.2018 - 31.07.2018 | рождение, смерть |
| 16.08.2018 14:30:02                                              |                                                | 01.01.2018 - 31.07.2018 | рождение, смерть |
| 16.08.2018 14:29:19                                              |                                                | 02.01.2018 - 31.07.2018 | рождение, смерть |
| 15.08.2018 15:50:37                                              |                                                | 01.07.2018 - 31.07.2018 | рождение, смерть |
| <div> Выгрузить новый файл Выгрузить выбранный файл Назад </div> |                                                |                         |                  |

**Рисунок 18 – Журнал выгруженных файлов в УФМС**


Далее в открывшемся окне ввести следующие данные:

- наименование отдела ЗАГС, по которому будет производиться выгрузка;
- период, за который формируется выгрузка;
- разбивка по органам ЗАГС при необходимости;
- виды записей актов: о рождении и/или смерти.

После того как все реквизиты выгрузки указаны, необходимо нажать на кнопку **«Выгрузить»**. Далее потребуется время для того, чтобы программа смогла обработать данные. Далее программа сформирует файл выгрузки и предложит загрузить полученные файлы. Далее система выведет на экран форму с деревом каталогов жёсткого диска, в котором следует выбрать папку для сохранения в ней созданных файлов. Нажать **«Сохранить»**.


### 3.3.6 Росстат

Для того чтобы осуществить выгрузку данных в Росстат, необходимо на главной форме ИС «Находка Региональный регистр» перейти в **«Экспорт данных»** - **«Росстат»** (Рисунок 19).

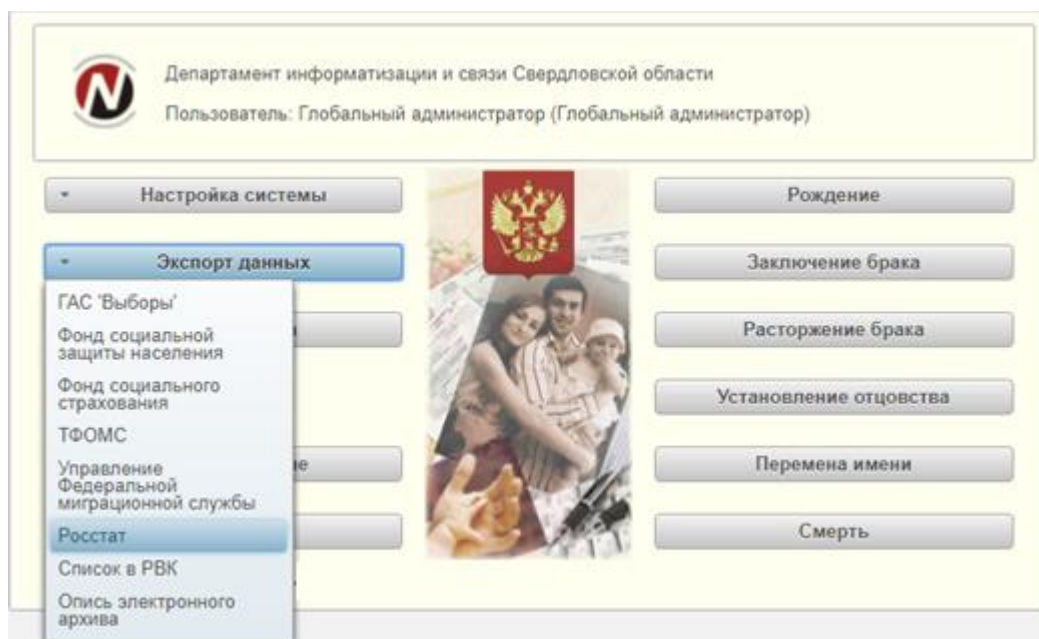

**Рисунок 19 – Экспорт данных**

Затем в открывшемся журнале выгруженных файлов нажать кнопку **«Выгрузить новый файл»** (см. Рисунок 20).

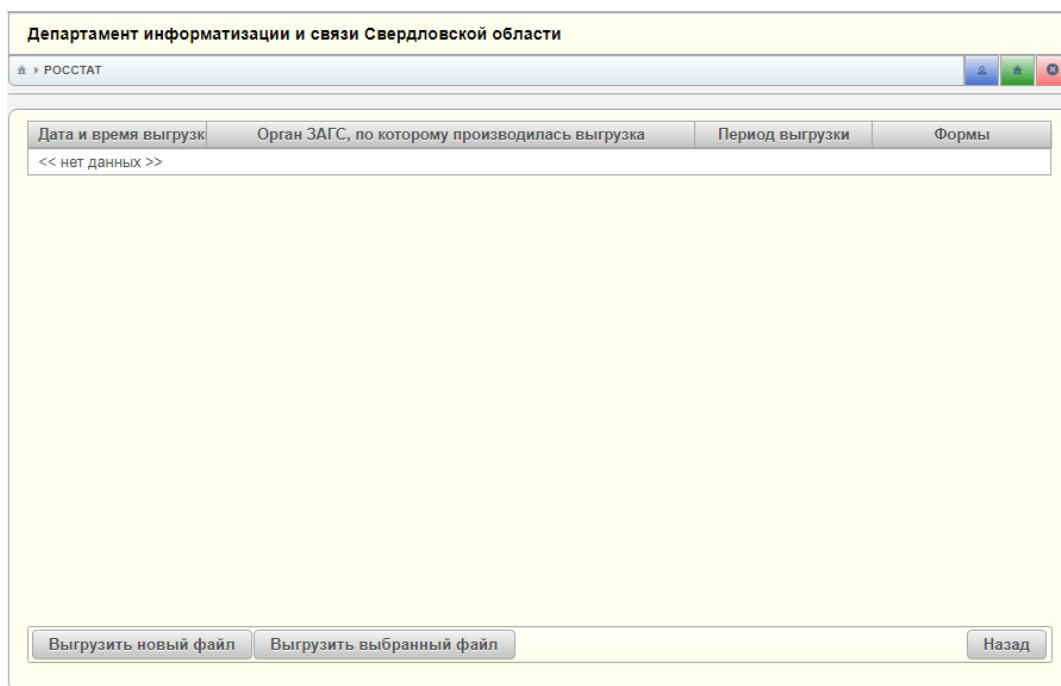

**Рисунок 20 – Журнал выгруженных файлов в Росстат**

Далее в открывшемся окне ввести следующие данные:

- наименование отдела ЗАГС, по которому будет производиться выгрузка;
- период, за который формируется выгрузка;
- виды записей актов, по которым необходимо осуществить выгрузку.

После того, как все реквизиты выгрузки указаны, необходимо нажать на кнопку **«Выгрузить»**. Далее потребуется время для того, чтобы программа смогла обработать данные. Далее программа сформирует файл выгрузки и предложит загрузить полученные

файлы. Далее система выведет на экран форму с деревом каталогов жёсткого диска, в котором следует выбрать папку для сохранения в ней созданных файлов. Нажать **«Сохранить»**.

### 3.3.7 Список в РВК

Для того чтобы осуществить выгрузку данных в РВК, необходимо на главной форме ИС «Находка Региональный регистр» перейти в **«Экспорт данных»** - **«Список в РВК»** (Рисунок 21).


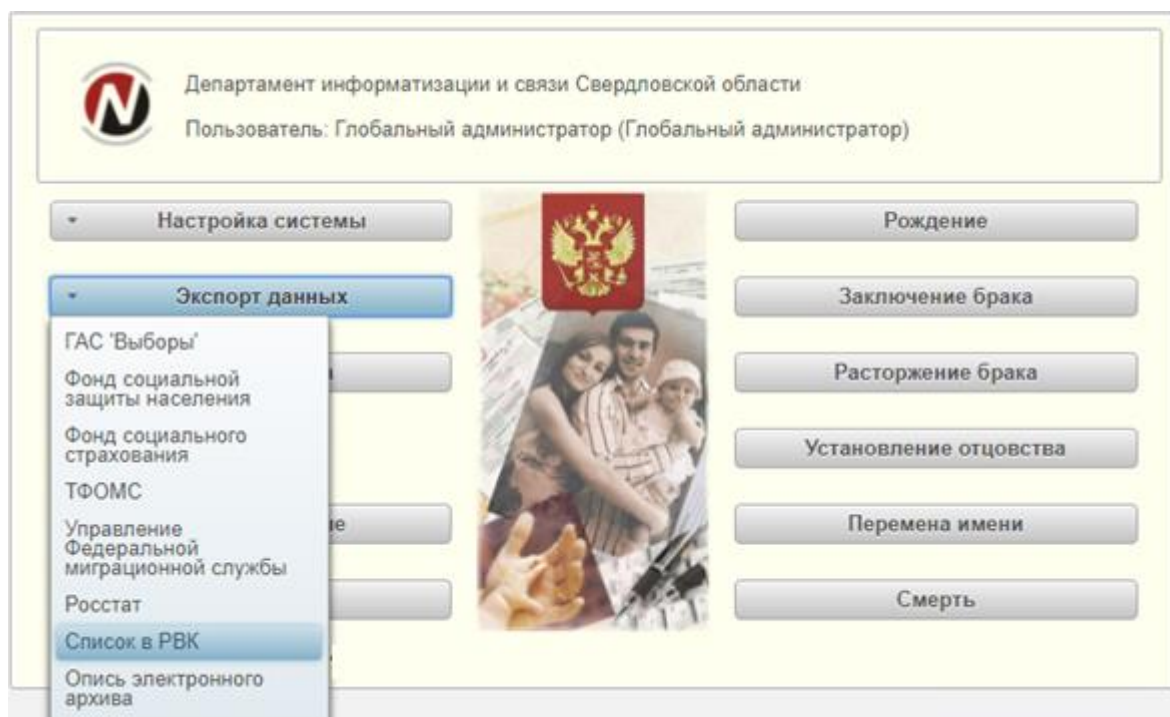


Рисунок 21 – Экспорт данных

Затем в открывшемся журнале выгруженных файлов нажать кнопку **«Выгрузить новый файл»** (см. Рисунок 22).

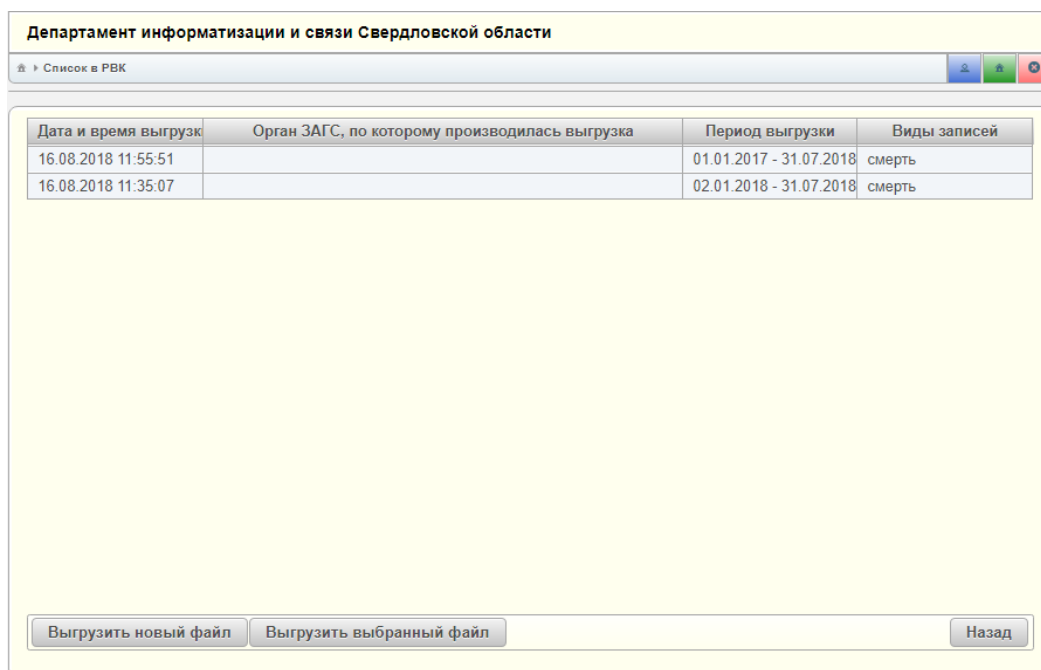

**Рисунок 22 – Журнал выгруженных файлов в РВК**

Далее в открывшемся окне ввести следующие данные:

- Адресат: наименование организации – соответственно, наименование организации получателя сведений;
- Адрес организации;
- наименование отдела ЗАГС, по которому будет производиться выгрузка;
- период, за который формируется выгрузка;
- разбивка по органам ЗАГС при необходимости;
- графу с полом.

После того как все реквизиты выгрузки указаны, необходимо нажать на кнопку **«Выгрузить»**. Далее потребуется время для того, чтобы программа смогла обработать данные. Далее программа сформирует файл выгрузки и предложит загрузить полученные файлы. Далее система выведет на экран форму с деревом каталогов жёсткого диска, в котором следует выбрать папку для сохранения в ней созданных файлов. Нажать **«Сохранить»**.

### **3.4 Операция «Журналирование событий выгрузки данных о предоставлении сведений внешним потребителям»**

Все факты предоставления сведений потребителям журналируются в следующем объёме:

- Дата и время предоставления сведений;

- Наименование места регистрации записей актов, по которым предоставлены сведения;
- Период дат записей актов, по которым предоставлены сведения;
- Виды записей актов, по которым предоставлены сведения.

Для просмотра журнала фактов выгрузки сведений внешним потребителям необходимо на главной форме программы перейти в раздел «**Экспорт данных**» и выбрать раздел с необходимым потребителем сведений.

Рассмотрим на примере выгрузки в ГАС «Выборы». Нажать соответствующую кнопку в меню программы.

Далее на экране отобразится журнал фактов выгрузки сведений.

В столбце «**Дата и время выгрузки**» - отображается дата и время выгрузки сведений.

В столбце «**Орган ЗАГС, по которому производилась выгрузка**» - отображается наименование места регистрации записей актов, по которым предоставлены сведения. Если поле не заполнено – выгрузка включала все органы ЗАГС региона.

В столбце «**Период выгрузки**» - отображается период дат записей актов, по которым предоставлены сведения.

В столбце «**Виды записей**» - отображается виды записей актов, по которым предоставлены сведения.

Аналогичное журналирование ведется и по экспорту данных в ФСЗН, ФСС, ТФОМС, УФМС, Росстат, Военкоматы.

#### 4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В аварийном режиме работы системы необходимо выявить причины аварийного состояния системы и осуществить необходимые действия для ее вывода из этого состояния.

Аварийные ситуации, причины возникновения и возможные способы ее решения в системе перечислены в таблице ниже (см. Таблица 1, Таблица 2).

**Таблица 1 – Возможные аварийные ситуации**

| <b>Аварийная ситуация</b>                                                    | <b>Возможные последствия</b>                                          | <b>Способ предупреждения</b>                                | <b>Способ устранения последствий</b>                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отключение электрического питания аппаратных средств                         | Потеря данных при вводе или корректировке                             | Сохранять данные при каждом вводе (изменении)               | После восстановления питания соединиться с сервером, ввести несохраненные данные заново, сохранить             |
| Выход из строя аппаратных средств                                            | Потеря данных при вводе или корректировке                             | Сохранять данные при каждом изменении                       | После восстановления аппаратных средств, соединиться с сервером, ввести несохраненные данные заново, сохранить |
| Разрыв связи (сбой при передаче данных)                                      | Сбой при передаче данных                                              | Потеря передаваемой информации по каналу связи или ее части | После восстановления связи, соединиться с сервером, ввести несохраненные данные заново, сохранить              |
| Зависание Системы                                                            | Отказ от обслуживания                                                 | –                                                           | Перезапуск системы                                                                                             |
| Отказ от обслуживания по причине возникновения аварийной ситуации на сервере | Полная или частичная потеря вводимой или сохраненной ранее информации | Резервное копирование БД                                    | Восстановление из резервной копии БД                                                                           |

**Таблица 2 – Аварийные ситуации, возникающие на сервере, которые приводят к невозможности работы пользователя с Системой**

| <b>Аварийная ситуация</b>                                        | <b>Возможные последствия</b>           | <b>Способ предупреждения</b>                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Отключение питания аппаратных средств сервера                    | Несохраненные пользователем данные     | Установка источника бесперебойного питания              |
| Выход из строя аппаратных средств сервера, исключая жесткий диск | Несохраненные пользователем данные     | –                                                       |
| Сбой операционной системы сервера                                | Несохраненные пользователем данные     | Ежедневное резервное копирование БД на внешний носитель |
| Выход из строя жесткого диска                                    | Полная или частичная потеря информации | Ежедневное резервное копирование БД на внешний носитель |

Надежность аппаратной платформы сервера и рабочих станций, операционных систем серверов и рабочих станций, систем управления базами данных обеспечивается их производителями.

По всем возникающим вопросам при эксплуатации информационной системы «Находка Региональный регистр» необходимо обращаться в службу технической поддержки по телефонам: (8332) 21-95-15.

## Требования к файлам для загрузки

Требования к файлам для загрузки должны быть следующими:

1. Файлы должны представлять собой XML-документы в кодировке UTF-8
2. Имена файлов и корневые элементы документов должны формироваться в зависимости от вида записей актов:
  - a. для записей о рождении имя файла должно начинаться с «azr\_», корневым элементом XML-документа должен быть «ActRecordBirth»
  - b. для записей о заключении брака – с «azzb\_», корневой элемент – «ActRecordMarriage»
  - c. для записей о расторжении брака – с «azrb\_», корневой элемент – «ActRecordDivorce»
  - d. для записей об установлении отцовства – с «azuо\_», корневой элемент – «ActRecordFiliation»
  - e. для записей о перемене имени – с «azpi\_», корневой элемент – «ActRecordNameChange»
  - f. для записей о смерти – с «azsm\_», корневой элемент – «ActRecordDeath»
3. Содержимое файлов должно соответствовать приведённой ниже XSD-схеме

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:complexType name="medicalCertBaseType" abstract="true">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="series" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="number" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="issueDateExtend" type="extendedDate"
        minOccurs="0" />
      <xsd:element name="organizationName" type="xsd:string"
        minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="declarantUnstructForm">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="abstractMemoEntity">
        <xsd:sequence />
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Address">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="country" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="region" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="district" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="city" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="settlType" type="xsd:string"
        minOccurs="0" />
      <xsd:element name="settlName" type="xsd:string"
        minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="AppWithCourtDecisionInDivorce">
    <xsd:complexContent>
```

```

        <xsd:extension base="courtDecisionBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="subjectGender" type="genderType"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="decisionType" type="appWithCourtDeci-
sionInDivorceType"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="representative" type="DeclarantPerson"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="courtType" type="courtDecisionInDivorce-
Type"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="subject" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="changingRecordDate" abstract="true">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="requestWithStateBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DeathCause">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="deathCause" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="codeInICD10" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DeclarantPerson">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="declarantPersonBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordMarriageServiceMarkSec">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordServiceMarkSecBase">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="declarantPersonBaseType">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="personInitialsBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="livingPlace" type="Address"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="livingPlacePart" type="AddressPart"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="identityDocument" type="IdentityDocu-
ment"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="StateTax">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="taxType" type="stateTaxType"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="taxAmount" type="xsd:double"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="payer" type="StateTaxPayer"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="paymentDate" type="xsd:dateTime"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="appDate" type="xsd:dateTime"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="serviceDate" type="xsd:dateTime"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="registrarUuid" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="entityListItem" abstract="true">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="listIndex" type="xsd:int" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="MedicalCertOfPerinatalDeath">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="medicalCertBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="deathCause1" type="DeathCause"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="deathCause2" type="DeathCause"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="deathCause3" type="DeathCause"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="deathCause4" type="DeathCause"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="deathCause5" type="DeathCause"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="type" type="medicalCertOfDeathType"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Child">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="personBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="IdentityDocument">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="documentName" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="series" type="xsd:string" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="number" type="xsd:string" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="subdivisionCode" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="issueDateExtend" type="extendedDate"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="organizationName" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordMarriageStatistic">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="registrationInSolemnCeremony"
            type="xsd:boolean"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="registrationAtHome" type="xsd:boolean"

```

```

        minOccurs="0" />
<xsd:element name="registrationInCulturalInstitution"
    type="xsd:boolean" minOccurs="0" />
<xsd:element name="registrationInOrganization" type="xsd:bool-
ean"
        minOccurs="0" />
<xsd:element name="registrationAtHomePlace" type="Address"
    minOccurs="0" />
<xsd:element name="registrationAtHomePlacePart" type="Ad-
dressPart"
        minOccurs="0" />
<xsd:element name="culturalInstitution" type="MarriageInstitu-
tion"
        minOccurs="0" />
<xsd:element name="organization" type="MarriageInstitution"
    minOccurs="0" />
<xsd:element name="marriageIsDissolved"
    type="ActRecordDivorceRequisitesInMarriage" minOc-
curs="0" />
<xsd:element name="dissolved" type="xsd:boolean"
    minOccurs="0" />
<xsd:element name="marriageTerminated" type="TerminationOf-
MarriageCourtDecision"
        minOccurs="0" />
<xsd:element name="terminatedFlag" type="xsd:boolean"
    minOccurs="0" />
<xsd:element name="marriageInvalid" type="TerminationOfMar-
riageCourtDecision"
        minOccurs="0" />
<xsd:element name="invalid" type="xsd:boolean"
    minOccurs="0" />
<xsd:element name="numberOfChildrenTogether" type="xsd:int"
    minOccurs="0" />
<xsd:element name="intracityDistrictHusband" type="xsd:string"
    minOccurs="0" />
<xsd:element name="intracityDistrictWife" type="xsd:string"
    minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordNameChangeServiceMark">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordServiceMarkListItemBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="refFNS_namechange">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="scGosGr" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scNation" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosR" type="xsd:string" minOccurs="0"
        />
        <xsd:element name="scGosL" type="xsd:string" minOccurs="0"
        />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="personBaseType" abstract="true">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="personInitialsBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="gender" type="genderType" minOccurs="0"
                />
                <xsd:element name="birthDateExtend" type="extendedDate"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="birthPlace" type="Address"

```

```

minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CourtDecisionOfDeath">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="courtDecisionBaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="decisionType" type="courtDecisionOfDeath-
Type"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="courtDateInLaw" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UnrecColumnInMarriage">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="unrecognizedColumn">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Employee">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="personInitialsBaseType">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InitialsInNameChange">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="personInitialsBaseType">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordDeath">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordBaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="person" type="Person" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="deathDateExtend" type="extendedDate"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="deathDate2Extend" type="extendedDate"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="deathPlace" type="Address"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="deathCause1" type="DeathCause"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="deathCause2" type="DeathCause"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="deathCause3" type="DeathCause"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="deathCause4" type="DeathCause"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="deathCause5" type="DeathCause"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="deathCause6" type="DeathCause"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="mainDeathCauseType"
type="mainDeathCauseType"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="factOfDeathBasis" type="factOfDeathBa-
sisType"

```

```

        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="medicalCertOfDeath" type="MedicalCertOf-
Death"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="courtDecisionOfDeath" type="CourtDeci-
sionOfDeath"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="docUnjustifyRepressed" type="Documen-
tOfDeathUnjustifyRepressed"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="certOfPerinatalDeath" type="Medi-
calCertOfPerinatalDeath"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="otherDocument" type="OtherDocumentCon-
firmDeath"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="postcode" type="xsd:string"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="registrationDistrict" type="xsd:string"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="militaryDistrict" type="xsd:string"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="militaryDocument" type="IdentityDocu-
ment"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="foreignerDocument" type="IdentityDocu-
ment"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantBasis" type="declarantBasisTyp-
eInDeath"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantPerson" type="DeclarantPerson"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantOrganization" type="DeclarantOr-
ganization"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="refFNS" type="refFNS_death"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="serviceMarks" type="Ac-
tRecordDeathServiceMark"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
/>
        <xsd:element name="serviceMarksSec" type="Ac-
tRecordDeathServiceMarkSec"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
/>
        <xsd:element name="unrecColumnList" type="UnrecColumn-
InDeath"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
/>
        <xsd:element name="statisticInfo" type="ActRecordDeathStatis-
tic"
        minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="actRecordBaseType" abstract="true">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="changingRecordDate">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="appDate" type="xsd:dateTime"
                minOccurs="0" />
                <xsd:element name="appNumber" type="xsd:int" minOccurs="0"
/>
                <xsd:element name="actNumber" type="xsd:int" minOccurs="0"
/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="actNumberSuffix" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="actDateExtend" type="extendedDate"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="recovered" type="xsd:boolean"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="certSeries" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="certNumber" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="specialist" type="Employee"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="headEmployee" type="Employee"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="courtDecisionAnnulmentBasis"
            type="checkBoxType"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="courtDecisionAnnulment" type="CourtDeci-
            sionAnnulment"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="secondExemplar" type="xsd:boolean"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordDeathServiceMark">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordServiceMarkListItemBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DocumentAttachedByApplicantInNameChange">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="entityListItem">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="docNameShort" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="docNameFull" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="forExchange" type="xsd:boolean"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecoverReason">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="courtDecisionBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Person">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="personBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="citizenshipType" type="citizenshipType"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="citizenshipCountry" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="nationality" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="livingPlace" type="Address"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="livingPlacePart" type="AddressPart"

```

```

minOccurs="0" />
<xsd:element name="identityDocument" type="IdentityDocu-
ment"

minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordMaritalStatusRequisitesInNameChange">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordRequisitesBaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="maritalStatus" type="maritalStatusInName-
ChangeType"

minOccurs="0" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ConclusionInfoInNameChange">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="declarantInitials" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="inBirthAct"
type="ActRecordToCorrectTextDataInNameChange"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="alsoIsListed"
type="ActRecordToCorrectTextDataInNameChange"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="conclusionText"
type="ActRecordToCorrectTextDataInNameChange"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="thatNeedToChange"
type="ActRecordToCorrectTextDataInNameChange"
minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordBirthRequisitesInNameChange">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordRequisitesBaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="personInitials" type="InitialsInName-
Change"

minOccurs="0" />
        <xsd:element name="fatherInitials" type="InitialsInNameChange"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="motherInitials" type="InitialsInName-
Change"

minOccurs="0" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UnrecColumnInBirth">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="unrecognizedColumn">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordToCorrectTextDataInNameChange">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="abstractMemoEntity">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="MedicalCertOfBirth">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="medicalCertBaseType">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordMarriageRequisitesInBirth">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordRequisitesBaseType">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordMarriageRequisitesInFiliation">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordRequisitesBaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="motherLastName" type="xsd:string"
          minOccurs="0" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordDeathStatistic">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="deathOccured" type="deathOccuredType"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="maritalStatus" type="maritalStatusStatistic-
Type"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="education" type="educationType"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="employment" type="employmentType"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="deathWas" type="deathWasType"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="causeOfDeathEstablished" type="causeOf-
DeathEstablishedType"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="relativesTheApplicant" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="accountForTheChild" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ageOfMother" type="xsd:int"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="weight" type="xsd:int" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="hourOfBorn" type="xsd:int"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="hourOfDeath" type="xsd:int"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="hourOfDeathStr" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="minuteOfDeathStr" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="deathDuring" type="resultOfAnAcci-
dentDuringType"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="intracityDistrictResidence" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="intracityDistrictDeathPlace"
type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TerminationOfMarriageCourtDecision">

```

```

        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="courtDecisionBaseType">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="dateOfMarriageTermination"
type="xsd:dateTime"
                                minOccurs="0" />
                </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SingleMotherAppInBirth">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="appDate" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="actRecordRequisitesBaseType"
abstract="true">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="actNumber" type="xsd:int" minOccurs="0"
/>
            <xsd:element name="actNumberSuffix" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
            <xsd:element name="actDateExtend" type="extendedDate"
minOccurs="0" />
            <xsd:element name="recovered" type="xsd:boolean"
minOccurs="0" />
            <xsd:element name="registrarName" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="OtherDocumentConfirmDivorceInMarriage">
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="abstractMemoEntity">
                <xsd:sequence />
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="CourtDecisionInBirth">
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="courtDecisionBaseType">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="decisionType" type="courtDecision-
InBirthType"
                                minOccurs="0" />
                    <xsd:element name="courtEffectiveDate" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0" />
                </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="courtDecisionBaseType" abstract="true">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="courtName" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
            <xsd:element name="courtDate" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="actRecordServiceMarkListItemBaseType"
abstract="true">
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="entityListItem">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="markText" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
                    <xsd:element name="mark" type="ActRecordServiceMark"

```

```

minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UnrecColumnInDeath">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="unrecognizedColumn">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordBirthRequisitesInFiliation">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordRequisitesBaseType">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UnrecColumnInDivorce">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="unrecognizedColumn">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="actRecordServiceMarkSecBase"
  abstract="true">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordServiceMarkListItemBaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="serviceMarkType" type="serviceMarkType"
          minOccurs="0" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UnrecColumnInFiliation">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="unrecognizedColumn">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordDivorceServiceMark">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordServiceMarkListItemBaseType">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordDivorceServiceMarkSec">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordServiceMarkSecBase">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OtherDocumentConfirmDeath">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="abstractMemoEntity">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="MedicalCertOfDeath">
  <xsd:complexContent>

```

```

        <xsd:extension base="medicalCertBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="corpseNumber" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="type" type="medicalCertOfDeathType"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordMarriageServiceMark">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordServiceMarkListItemBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RefInFatherAppInFiliation">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="organizationName" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="refDate" type="xsd:dateTime"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="refNumber" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CourtDecisionInDivorce">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="courtDecisionBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="decisionType" type="courtDecisionInDi-
vorceType"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OtherDocumentConfirmFiliation">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="abstractMemoEntity">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CourtDecisionInFatherAppInFiliation">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="courtDecisionBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="decisionType" type="courtDecisionIn-
FatherAppType"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="appAttentedAtBirthBaseType"
    abstract="true">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="declarantPersonBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="appDate" type="xsd:dateTime"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="QueueExternalIdentifiers">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="externalId" type="xsd:int"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ticketId" type="xsd:int" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ticketNumber" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="pin" type="xsd:string" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordDivorce">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordBaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="husband" type="Person" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="newHusbandLastName" type="xsd:string"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="wife" type="Person" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="newWifeLastName" type="xsd:string"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="divorceDate" type="xsd:dateTime"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="childCount" type="xsd:long"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="husbandEducation" type="educationType"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="husbandMaritalStatus" type="marital-
StatusInDivorceType"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="wifeEducation" type="educationType"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="wifeMaritalStatus" type="maritalStatusInDi-
vorceType"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="regBasisType" type="divorceRegBasisType"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="courtDecision" type="CourtDecisionInDi-
vorce"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="appWithCourtDecision" type="AppWith-
CourtDecisionInDivorce"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="appWithCourtVerdict" type="AppWith-
CourtVerdictInDivorce"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="otherDocument" type="OtherDocumentCon-
firmDivorce"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="marriageRequisites"
          type="ActRecordMarriageRequisitesInDivorce" minOc-
curs="0" />
        <xsd:element name="declarant" type="DeclarantPerson"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantUnstruct" type="declarantUnstruct-
Form"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantIsAuthorizedPerson"
          type="xsd:boolean"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarant2" type="DeclarantPerson"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarant2Unstruct" type="de-
clarantUnstructForm"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarant2IsAuthorizedPerson"
          type="xsd:boolean"
          minOccurs="0" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="certSeries2" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="certNumber2" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="refFNS" type="refFNS_divorce"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="serviceMarks" type="ActRecordDi-
vorceServiceMark"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
/>
        <xsd:element name="serviceMarksSec" type="ActRecordDi-
vorceServiceMarkSec"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
/>
        <xsd:element name="unrecColumnList" type="UnrecColumn-
InDivorce"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
/>
        <xsd:element name="appDate_his" type="xsd:dateTime"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="certIssueDate" type="xsd:dateTime"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="appDate_her" type="xsd:dateTime"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="stateTax2" type="StateTax"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="certIssueDate2" type="xsd:dateTime"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="statisticInfo" type="ActRecordDivorceSta-
tistic"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="personInitialsBaseType"
    abstract="true">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="lastName" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="firstName" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="patronymic" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="requestWithStateBaseType"
    abstract="true">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="abstractWithHistory">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="itemType" type="actRecordItemType"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="registrar" type="RegistrarIdentity"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="mistakenRecord" type="xsd:boolean"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="appWithdrawn" type="xsd:boolean"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="unrecognizedColumn" abstract="true">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="entityListItem">
            <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xsd:element name="state" type="columnStatesType"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordFiliation">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="actRecordBaseType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="child" type="Child" minOccurs="0" />
<xsd:element name="childTheOther" type="InitialsInFiliation"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="birthRequisites" type="ActRecordBirthReq-
uisitesInFiliation"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="newChildLastName" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="newChildFirstName" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="newChildPatronymic" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="newChildTheOther" type="InitialsInFilia-
tion"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="mother" type="Person" minOccurs="0" />
<xsd:element name="father" type="Person" minOccurs="0" />
<xsd:element name="filiationRegBasis" type="filiationReg-
BasisType"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="fatherApp" type="FatherAppInFiliation"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="courtDecision" type="CourtDecisionInFilia-
tion"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="otherDocument" type="OtherDocumentCon-
firmFiliation"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="declarantBasisInFiliation" type="declarant-
BasisInFiliationType"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="declarant" type="DeclarantPerson"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="declarantUnstruct" type="declarantUnstruct-
Form"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="declarant2" type="DeclarantPerson"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="declarant2Unstruct" type="de-
clarantUnstructForm"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="declarantPersonIsAuthorized"
type="xsd:boolean"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="certSeries2" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="certNumber2" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="marriageRequisitesBasis" type="checkBox-
Type"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="marriageRequisites"
type="ActRecordMarriageRequisitesInFiliation" minOc-
curs="0" />
<xsd:element name="refFNS" type="refFNS_filiation"
minOccurs="0" />

```

```

ServiceMark"
    <xsd:element name="serviceMarks" type="ActRecordFiliation-
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
    />
    <xsd:element name="serviceMarksSec" type="ActRecordFilia-
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
    />
    <xsd:element name="unrecColumnList" type="UnrecColumn-
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
    />
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AppAttendedAtBirth">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="appAttendedAtBirthBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DocumentInNameChange">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="entityListItem">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="docName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="suppliedByApplicant" type="xsd:boolean"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="forExchange" type="xsd:boolean"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="docRequisites" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="sheetsCount" type="xsd:int"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="startPageNumber" type="xsd:int"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="endPageNumber" type="xsd:int"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="docNameByDeclarant" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="docIndex" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="docReceiptDate" type="xsd:dateTime"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="docNote" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="StateTaxPayer">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="personInitialsBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="inn" type="xsd:string" minOccurs="0" />
                <xsd:element name="okato" type="xsd:string" minOccurs="0" />
                <xsd:element name="kbk" type="xsd:string" minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="QueueTime">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="registrarUUID" type="xsd:string"

```

```

                                minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="type" type="queueType" minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="queueName" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="queueDateTime" type="xsd:dateTime"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="externalIdentifiers" type="QueueExternalI-
dentifiers"
                                    minOccurs="0" />
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                        <xsd:complexType name="refFNS_birth">
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="scGosRCh" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scOsnR" type="xsd:string" minOccurs="0"
/>

                                <xsd:element name="scGosGrM" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scNationM" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scGosRM" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scDocPM" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scGosLM" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scGosGrF" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scNationF" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scGosRF" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scDocPF" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scGosLF" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="scOsnFath" type="xsd:string"
                                    minOccurs="0" />
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                        <xsd:complexType name="ActRecordNameChangeServiceMarkSec">
                            <xsd:complexContent>
                                <xsd:extension base="actRecordServiceMarkSecBase">
                                    <xsd:sequence />
                                </xsd:extension>
                            </xsd:complexContent>
                        </xsd:complexType>
                        <xsd:complexType name="ChildInNameChange">
                            <xsd:complexContent>
                                <xsd:extension base="actRecordRequisitesListItemBaseType">
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="childInitials" type="InitialsInNameChange"
                                            minOccurs="0" />
                                        <xsd:element name="childBirthDateExtend" type="extendedDate"
                                            minOccurs="0" />
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:extension>
                            </xsd:complexContent>
                        </xsd:complexType>
                        <xsd:complexType name="InitialsInFilliation">
                            <xsd:complexContent>
                                <xsd:extension base="personInitialsBaseType">
                                    <xsd:sequence />
                                </xsd:extension>
                            </xsd:complexContent>
                        </xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="ActRecordDivorceRequisitesInMarriage">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordRequisitesBaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="dateOfMarriageTermination"
type="xsd:dateTime"
minOccurs="0" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="actRecordRequisitesListItemBaseType"
abstract="true">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="entityListItem">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="actNumber" type="xsd:int" minOccurs="0"
/>
        <xsd:element name="actNumberSuffix" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="actDateExtend" type="extendedDate"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="recovered" type="xsd:boolean"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="registrarName" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OtherDocumentConfirmFatherInBirth">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="abstractMemoEntity">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordDeathServiceMarkSec">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordServiceMarkSecBase">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordMarriageRequisitesInDivorce">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordRequisitesBaseType">
      <xsd:sequence />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="FatherAppInFiliation">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="fatherAppType" type="fatherAppInFiliation-
Type"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="deathRequisites" type="Ac-
tRecordDeathRequisitesInFiliation"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="courtDecision" type="CourtDecisionIn-
FatherAppInFiliation"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="reference" type="RefInFatherAppInFilia-
tion"
minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="abstractMemoEntity" abstract="true">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="content" type="xsd:string" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="hashSHA256" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="hashMD5" type="xsd:string" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AddressPart">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="streetType" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="streetName" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="house" type="xsd:string" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="building" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="apartment" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="postalIndex" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="refFNS_filiation">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="scGosGrM" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="scNationM" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="scGosRM" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="scDocPM" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="scGosLM" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="scGosGrF" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="scNationF" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="scGosRF" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="scDocPF" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="scGosLF" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
    <xsd:element name="scOsnUO" type="xsd:string"
      minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordMarriage">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="actRecordBaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="husband" type="Person" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="newHusbandLastName" type="xsd:string"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="wife" type="Person" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="newWifeLastName" type="xsd:string"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="husbandEducation" type="educationType"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="husbandMaritalStatus" type="marital-
StatusInMarriageType"
          minOccurs="0" />
        <xsd:element name="wifeEducation" type="educationType"
          minOccurs="0" />

```

```

MarriageType"
    <xsd:element name="wifeMaritalStatus" type="maritalStatusIn-
        minOccurs="0" />
    <xsd:element name="terminationPrevMarriageBasisForHusband"
        type="terminationPrevMarriageBasisType" minOc-
    <xsd:element name="divorceRequisitesForHusband"
        type="ActRecordDivorceRequisitesInMarriage" minOc-
    <xsd:element name="deathRequisitesForHusband" type="Ac-
        minOccurs="0" />
    <xsd:element name="otherDocumentForHusband"
        type="OtherDocumentConfirmDivorceInMarriage"
    <xsd:element name="terminationPrevMarriageBasisForWife"
        type="terminationPrevMarriageBasisType" minOc-
    <xsd:element name="divorceRequisitesForWife"
        type="ActRecordDivorceRequisitesInMarriage" minOc-
    <xsd:element name="deathRequisitesForWife" type="Ac-
        minOccurs="0" />
    <xsd:element name="otherDocumentForWife"
        type="OtherDocumentConfirmDivorceInMarriage"
    <xsd:element name="refFNS" type="refFNS_marriage"
        minOccurs="0" />
    <xsd:element name="serviceMarks" type="ActRecordMarriage-
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
    <xsd:element name="serviceMarksSec" type="ActRecordMar-
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
    <xsd:element name="unrecColumnList" type="UnrecColumn-
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
    <xsd:element name="marriageTime" type="QueueTime"
        minOccurs="0" />
    <xsd:element name="statisticInfo" type="ActRecordMarriageSta-
        minOccurs="0" />
    <xsd:element name="markForAwaitingSystem" type="xsd:int"
        minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="extendedDate">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="dateStr" type="xsd:string" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="date" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="dateType" type="extendedDateType"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AppWithCourtVerdictInDivorce">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="courtDecisionBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="subjectGender" type="genderType"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="prisonTerm" type="xsd:string"

```

```

        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="prison" type="DeclarantOrganization"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="courtType" type="courtDecisionInDivorce-
Type"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="subject" type="xsd:string"
        minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordFiliationRequisitesInBirth">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordRequisitesBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DocumentOfDeathUnjustifyRepressed">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="organizationName" type="xsd:string"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="issueDateExtend" type="extendedDate"
        minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OtherDocumentConfirmBirth">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="abstractMemoEntity">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DeclarantOrganization">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="organizationName" type="xsd:string"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="address" type="Address" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="addressPart" type="AddressPart"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantPerson" type="DeclarantPerson"
        minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordDeathRequisitesInMarriage">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordRequisitesBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CourtDecisionInFiliation">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="courtDecisionBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="decisionType" type="courtDecisionInFilia-
tionType"
                minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordBirthServiceMark">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordServiceMarkListItemBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>

```

```

        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="refFNS_death">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="scGosGr" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scNation" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosR" type="xsd:string" minOccurs="0"
    />

        <xsd:element name="scGosSm" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosL" type="xsd:string" minOccurs="0"
    />

        <xsd:element name="scOsnSm" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordBirth">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="child" type="Child" minOccurs="0" />
                <xsd:element name="oldChildLastName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="oldChildFirstName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="oldChildPatronymic" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="oldFatherLastName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="oldMotherLastName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="childCount" type="xsd:int"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="childOrder" type="xsd:int"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="livebornType" type="livebornType"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="birthCertType" type="birthCertType"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="birthDocumentBasis" type="birthDocument-
BasisType"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="medicalCertOfBirth" type="Medi-
calCertOfBirth"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="appAttendedAtBirth" type="AppAttendedAt-
Birth"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="appAdmittedOtherwise" type="AppAdmit-
tedOtherwise"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="certOfPerinatalDeath" type="Medi-
calCertOfPerinatalDeath"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="courtDecision" type="CourtDecisionInBirth"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="otherDocumentConfirmBirth"
                    type="OtherDocumentConfirmBirth"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="recoverReason" type="ActRecoverReason"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="father" type="Person" minOccurs="0" />
                <xsd:element name="mother" type="Person" minOccurs="0" />
                <xsd:element name="fatherInfoBasis" type="fatherInfoBasisType"

```

```

        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="marriageRequisites" type="ActRecordMarriageRequisitesInBirth"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="filiationRequisites" type="ActRecordFiliationRequisitesInBirth"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="singleMotherApp" type="SingleMotherAppInBirth"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="otherDocumentConfirmFather" type="OtherDocumentConfirmFatherInBirth"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantBasis" type="declarantBasisInBirthType"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantPerson" type="DeclarantPerson"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantPersonIsAuthorized" type="xsd:boolean"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantPerson2" type="DeclarantPerson"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="declarantOrganization" type="DeclarantOrganization"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="refFNS" type="refFNS_birth"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="serviceMarks" type="ActRecord-BirthServiceMark"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
        <xsd:element name="serviceMarksSec" type="ActRecord-BirthServiceMarkSec"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
        <xsd:element name="unrecColumnList" type="UnrecColumn-InBirth"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
        <xsd:element name="childNumberInFamily" type="xsd:long"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="childIsAbandoned" type="xsd:boolean"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="childIsFound" type="xsd:boolean"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="statisticInfo" type="ActRecordBirthStatistic"
        minOccurs="0" />
        <xsd:element name="parentsRights" type="ParentsRights"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DocumentInventoryInNameChange">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="entityListItem">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="docNameShort" type="xsd:string"
                minOccurs="0" />
                <xsd:element name="docNameFull" type="xsd:string"
                minOccurs="0" />
                <xsd:element name="sheetsCount" type="xsd:int"
                minOccurs="0" />
                <xsd:element name="startPageNumber" type="xsd:int"
                minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="endPageNumber" type="xsd:int"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordDeathRequisitesInFiliation">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordRequisitesBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordBirthStatistic">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="motherEducation" type="educationType"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="motherEmployment" type="employ-
mentType"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="weight" type="xsd:int" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="intracityDistrictMother" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="intracityDistrictFather" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="childAccountAtMother" type="xsd:int"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="deprivateParentalRights" type="xsd:bool-
ean"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="limiteParentalRights" type="xsd:boolean"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="refFNS_divorce">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="scGosGrH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scNationH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scEducH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosRH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosLH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scDocPH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosGrW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scNationW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scEducW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosRW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosLW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scDocPW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RegistrarIdentity">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="registrarName" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordDivorceStatistic">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="intracityDistrictHusband" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="intracityDistrictWife" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordBirthServiceMarkSec">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordServiceMarkSecBase">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CourtDecisionAnnulment">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="courtDecisionBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="annulmentDate" type="xsd:dateTime"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="MarriageInstitution">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="DeclarantOrganization">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="employee" type="Employee" minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordNameChange">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="person" type="Person" minOccurs="0" />
                <xsd:element name="changedInitials" type="InitialsInNameChange"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="birthRequisites" type="ActRecordBirthRequisitesInNameChange"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="refFNS" type="refFNS_namechange"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="serviceMarks" type="ActRecordNameChangeServiceMark"
                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
                <xsd:element name="serviceMarksSec" type="ActRecordNameChangeServiceMarkSec"
                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
                <xsd:element name="unrecColumnList" type="UnrecColumnListInNamechange"
                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
                <xsd:element name="militaryRelation" type="xsd:boolean"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="militaryOfficeName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="nameChangeReason" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="childList" type="ChildInNameChange"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
        />

        <xsd:element name="documentAttachedList"
            type="DocumentAttachedByApplicantInNameChange"
            maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
        <xsd:element name="documentInventoryList" type="DocumentIn-
            ventryInNameChange"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
        />

        <xsd:element name="documentList" type="DocumentInName-
            Change"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
        />

        <xsd:element name="maritalStatusRequisites"
            type="ActRecordMaritalStatusRequisitesInNameChange"
            minOccurs="0" />

        <xsd:element name="caseEndDate" type="xsd:dateTime"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="caseIsReviewed" type="xsd:boolean"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="caseDate" type="xsd:dateTime"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="caseNumber" type="xsd:long"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="conclusionInfo" type="ConclusionInfoIn-
            NameChange"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OtherDocumentConfirmDivorce">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="abstractMemoEntity">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="abstractWithHistory" abstract="true">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="actual" type="xsd:boolean" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="refFNS_marriage">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="scGosGrH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scNationH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scEducH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scMStateH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosRH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scEndMH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosLH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scDocPH" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosGrW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scNationW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="scEducW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scMStateW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosRW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scEndMW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scGosLW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
        <xsd:element name="scDocPW" type="xsd:string"
            minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ParentsRights">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="entityListItem">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="markDate" type="extendedDate"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="courtDecType" type="par-
entsRights_CourtDecisionType"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="subjectType" type="parentsRights_Sub-
jectType"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="caseNumber" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="courtName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="courtDate" type="extendedDate"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="courtEffectiveDate" type="extendedDate"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="subject1_lastName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="subject1_firstName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="subject1_patronymic" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="subject2_lastName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="subject2_firstName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="subject2_patronymic" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AppAdmittedOtherwise">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="appAttentedAtBirthBaseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="incomeWay" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
                <xsd:element name="organizationName" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ActRecordFiliationServiceMark">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="actRecordServiceMarkListItemBaseType">
            <xsd:sequence />
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ActRecordServiceMark">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="markType" type="xsd:long" minOccurs="0"
                <xsd:element name="markText" type="xsd:string"
                    minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="UnrecColumnInNamechange">
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="unrecognizedColumn">
                <xsd:sequence />
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ActRecordFiliationServiceMarkSec">
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="actRecordServiceMarkSecBase">
                <xsd:sequence />
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="ActRecordDivorce" type="ActRecordDivorce" />
    <xsd:element name="ActRecordFiliation" type="ActRecordFiliation" />
    <xsd:element name="ActRecordDeath" type="ActRecordDeath" />
    <xsd:element name="ActRecordMarriage" type="ActRecordMarriage" />
    <xsd:element name="ActRecordBirth" type="ActRecordBirth" />
    <xsd:element name="ActRecordNameChange" type="ActRecordNameChange" />
    <xsd:simpleType name="educationType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="ProfessionalHigher" />
            <xsd:enumeration value="ProfessionalIncomplateHigher" />
            <xsd:enumeration value="ProfessionalSecondary" />
            <xsd:enumeration value="ProfessionalPrimary" />
            <xsd:enumeration value="GeneralSecondary" />
            <xsd:enumeration value="GeneralBasic" />
            <xsd:enumeration value="GeneralPrimary" />
            <xsd:enumeration value="GeneralPrimaryIsNot" />
            <xsd:enumeration value="Unknown" />
            <xsd:enumeration value="High" />
            <xsd:enumeration value="MidleProfessional" />
            <xsd:enumeration value="MidleCommon" />
            <xsd:enumeration value="GeneralCommon" />
            <xsd:enumeration value="ElementaryCommon" />
            <xsd:enumeration value="Elementary" />
            <xsd:enumeration value="WithoutEducation" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="medicalCertOfDeathType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="definitive" />
            <xsd:enumeration value="preliminary" />
            <xsd:enumeration value="instead_of_preliminary" />
            <xsd:enumeration value="instead_of_definitive" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="courtDecisionInFatherAppType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="legally_incapable" />
            <xsd:enumeration value="missing" />
            <xsd:enumeration value="deprived_parential_rights" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="parentsRights_SubjectType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:enumeration value="she" />
        <xsd:enumeration value="he" />
        <xsd:enumeration value="both" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="factOfDeathBasisType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="medical_cert_of_death" />
        <xsd:enumeration value="court_decision_of_death" />
        <xsd:enumeration value="doc_unjustify_repressed" />
        <xsd:enumeration value="cert_of_perinatal_death" />
        <xsd:enumeration value="other_document" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="extendedDateType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="full" />
        <xsd:enumeration value="onlyYear" />
        <xsd:enumeration value="monthAndYear" />
        <xsd:enumeration value="empty" />
        <xsd:enumeration value="uncorrect" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="checkBoxType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="yes" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="divorceRegBasisType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="joint_app" />
        <xsd:enumeration value="court_decision" />
        <xsd:enumeration value="app_with_court_decision" />
        <xsd:enumeration value="app_with_court_verdict" />
        <xsd:enumeration value="other_document" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="courtDecisionInDivorceType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="court_decision" />
        <xsd:enumeration value="judje_decision" />
        <xsd:enumeration value="excerpt_decision" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="terminationPrevMarriageBasisType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="divorce_requisites" />
        <xsd:enumeration value="death_requisites" />
        <xsd:enumeration value="court_desicion" />
        <xsd:enumeration value="other_document" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="livebornType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="liveborn" />
        <xsd:enumeration value="deadborn" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="parentsRights_CourtDecisionType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="deprivationOfRights" />
        <xsd:enumeration value="restrictionOfRights" />
        <xsd:enumeration value="cancellationOfRestrictions" />
        <xsd:enumeration value="restorationOfRights" />
        <xsd:enumeration value="cancellationOfAdoption" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:simpleType name="deathOccuredType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Scene" />
    <xsd:enumeration value="Ambulance" />
    <xsd:enumeration value="Hospital" />
    <xsd:enumeration value="Home" />
    <xsd:enumeration value="Elsewhere" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="actRecordItemType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="request" />
    <xsd:enumeration value="application" />
    <xsd:enumeration value="act_record" />
    <xsd:enumeration value="pending_application" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="birthCertType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="childDied" />
    <xsd:enumeration value="notIssued" />
    <xsd:enumeration value="notIssued_deadborn" />
    <xsd:enumeration value="notIssued_childDied" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="filiationRegBasisType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="joint_app" />
    <xsd:enumeration value="father_app" />
    <xsd:enumeration value="court_decision" />
    <xsd:enumeration value="other_document" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="resultOfAnAccidentDuringType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Seven" />
    <xsd:enumeration value="EightThirty" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stateTaxType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="reissuing_certificate" />
    <xsd:enumeration value="issuing_reference" />
    <xsd:enumeration value="marriage" />
    <xsd:enumeration value="divorce_by_agreement" />
    <xsd:enumeration value="divorce_by_court" />
    <xsd:enumeration value="divorce_at_request_of_one_spouse" />
    <xsd:enumeration value="filiation" />
    <xsd:enumeration value="name_change" />
    <xsd:enumeration value="corrections_on_art_69" />
    <xsd:enumeration value="corrections_on_art_70" />
    <xsd:enumeration value="requesting_documents" />
    <xsd:enumeration value="apostille" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="genderType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="male" />
    <xsd:enumeration value="female" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="deathWasType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="MilitaryOperations" />
    <xsd:enumeration value="TerroristActivities" />
    <xsd:enumeration value="Disease" />
    <xsd:enumeration value="AccidentUnrelatedToProduction" />
  </xsd:restriction>

```

```

        <xsd:enumeration value="AssociatedWithTheProduction" />
        <xsd:enumeration value="Suicide" />
        <xsd:enumeration value="Murder" />
        <xsd:enumeration value="NotEstablished" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="appWithCourtDecisionInDivorceType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="legally_incapable" />
        <xsd:enumeration value="missing" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="fatherInfoBasisType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="marriage_requisites" />
        <xsd:enumeration value="filiation_requisites" />
        <xsd:enumeration value="single_mother_app" />
        <xsd:enumeration value="other_document_confirm_father" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="columnStatesType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="notEnterd" />
        <xsd:enumeration value="entered" />
        <xsd:enumeration value="absent" />
        <xsd:enumeration value="unrecognized" />
        <xsd:enumeration value="notProvided" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="maritalStatusStatisticType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="RegisteredMarriage" />
        <xsd:enumeration value="NotRegisteredMarriage" />
        <xsd:enumeration value="Unknown" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="courtDecisionInBirthType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="court_decision" />
        <xsd:enumeration value="judge_decision" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="citizenshipType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="none" />
        <xsd:enumeration value="citizen" />
        <xsd:enumeration value="non_citizen" />
        <xsd:enumeration value="stateless" />
        <xsd:enumeration value="not_established" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="employmentType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="HigherQualification" />
        <xsd:enumeration value="OtherProfessionals" />
        <xsd:enumeration value="QualifiedWorkers" />
        <xsd:enumeration value="UnqualifiedWorkers" />
        <xsd:enumeration value="EmployedTheMilitary" />
        <xsd:enumeration value="Pensioners" />
        <xsd:enumeration value="StudentsAndPupils" />
        <xsd:enumeration value="WorkedPrivateFarms" />
        <xsd:enumeration value="Unemployed" />
        <xsd:enumeration value="OtherWorking" />
        <xsd:enumeration value="NotSpecified" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="mainDeathCauseType">

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="A" />
            <xsd:enumeration value="B" />
            <xsd:enumeration value="V" />
            <xsd:enumeration value="G" />
            <xsd:enumeration value="D" />
            <xsd:enumeration value="II" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="causeOfDeathEstablishedType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="DoctorWhoTreatedDeceased" />
            <xsd:enumeration value="DoctorOnlyEstablishDeath" />
            <xsd:enumeration value="Pathologist" />
            <xsd:enumeration value="ForensicExpert" />
            <xsd:enumeration value="Paramedic" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="courtDecisionOfDeathType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="establishment_fact_of_death" />
            <xsd:enumeration value="announcement_a_person_dead" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="maritalStatusInNameChangeType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="married" />
            <xsd:enumeration value="divorced" />
            <xsd:enumeration value="widowed" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="declarantBasisTypeInDeath">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="declarant_person" />
            <xsd:enumeration value="declarant_organization" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="declarantBasisInFiliationType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="declarant_father" />
            <xsd:enumeration value="declarant_mother" />
            <xsd:enumeration value="declarant_both" />
            <xsd:enumeration value="declarant_person" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="maritalStatusInDivorceType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="first" />
            <xsd:enumeration value="second" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="serviceMarkType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="corrections" />
            <xsd:enumeration value="marks" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="maritalStatusInMarriageType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="unmarried" />
            <xsd:enumeration value="divorced" />
            <xsd:enumeration value="widowed" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="queueType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="other_issues" />

```

```

        <xsd:enumeration value="birth" />
        <xsd:enumeration value="marriage" />
        <xsd:enumeration value="divorce" />
        <xsd:enumeration value="filiation" />
        <xsd:enumeration value="adoption" />
        <xsd:enumeration value="namechange" />
        <xsd:enumeration value="death" />
        <xsd:enumeration value="alteration" />
        <xsd:enumeration value="repeated_documents" />
        <xsd:enumeration value="discovery_of_documents" />
        <xsd:enumeration value="apostille" />
        <xsd:enumeration value="recovery_record" />
        <xsd:enumeration value="cancellation_record" />
        <xsd:enumeration value="marriage_ceremony" />
        <xsd:enumeration value="marriage_usual" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="birthDocumentBasisType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="medical_cert_of_birth" />
        <xsd:enumeration value="app_attended_at_birth" />
        <xsd:enumeration value="app_admitted_otherwise" />
        <xsd:enumeration value="cert_of_perinatal_death" />
        <xsd:enumeration value="court_decision" />
        <xsd:enumeration value="other_document_confirm_birth" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="courtDecisionInFiliationType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="filiation" />
        <xsd:enumeration value="fact_acknowledgement_of_paternity" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="declarantBasisInBirthType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="declarant_father" />
        <xsd:enumeration value="declarant_mother" />
        <xsd:enumeration value="declarant_both" />
        <xsd:enumeration value="declarant_person" />
        <xsd:enumeration value="declarant_organization" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="fatherAppInFiliationType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="death_requisites" />
        <xsd:enumeration value="court_decision" />
        <xsd:enumeration value="reference" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

## Формат предоставления сведений в территориальные подразделения Управления Федеральной миграционной службы

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!--
История изменений:
  28.08.2013 Р. Исбаров UMMS-17686:
    - добавлены дополнительные элементы в тип organization
  06.09.2013 Р. Исбаров UMMS-17811:
    - добавлен дополнительный элемент inn в тип personData
  14.10.2013 Р. Исбаров UMMS-18370:
    - добавлен дополнительный элемент requestId в тип case
  13.11.2013 А. Ефимчук UMMS-18944:
    - добавлен дополнительный элемент Signature для реализации электронной подписи
  15.12.2014 Р. Исбаров UMMS-25639:
    - добавлен комплексный тип innData для передачи данных об ИНН, дате и органе выдачи
  25.12.2014 Я. Савельева UMMS-25770:
    - добавлен тип hexBinary для ограничения размера изображения до 500 Кб
  20.03.2015 Р. Исбаров UMMS-26925:
    - размерность типа hexBinary увеличена до 512 Кб
-->

<schema elementFormDefault="qualified"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:umms="http://umms.fms.gov.ru/replication/core"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  targetNamespace="http://umms.fms.gov.ru/replication/core">

  <import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-
schema.xsd"/>

  <simpleType name="string">
    <annotation>
      <documentation>Строка, содержащая любые символы</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
      <whiteSpace value="collapse"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="hexBinary">
    <annotation>
      <documentation>Содержимое изображения</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="hexBinary">
      <maxLength value="524288"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="value">
    <annotation>
      <documentation>Тип предназначен для передачи непустого строкового значе-
ния</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="umms:string">
      <minLength value="1"/>
    </restriction>
  </simpleType>

  <simpleType name="uid">
    <annotation>
      <documentation>Уникальный идентификатор внутри системы</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="umms:string">
      <pattern value="."/+/>
    </restriction>
  </simpleType>

```

```

    </restriction>
</simpleType>

<simpleType name="inn">
  <annotation>
    <documentation>ИНН организации или частного лица</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="umms:string">
    <pattern value="\d{10}" />
    <pattern value="\d{12}" />
    <pattern value="\d{14}" />
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name="inn_o">
  <annotation>
    <documentation>ИНН организации</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="umms:inn">
    <pattern value="\d{10}" />
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name="inn_p">
  <annotation>
    <documentation>ИНН частного лица</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="umms:inn">
    <pattern value="\d{12}" />
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name="inn_i">
  <annotation>
    <documentation>ИНН ИПБЮЛ</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="umms:inn">
    <pattern value="\d{14}" />
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name="ummsId">
  <annotation>
    <documentation>Идентификатор</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="umms:value">
    <pattern value="[\-]?d{1,12}" />
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name="birthDate">
  <annotation>
    <documentation>
      Дата рождения в формате DD.MM.YYYY. Выделена в отдельный тип для пере-
определения
      возможности указать отсутствующий день и/или месяц рождения, например:
      00.00.1979.
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="umms:string">
    <pattern value="\d{2}.\d{2}.\d{4}" />
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<simpleType name="class">
  <annotation>
    <documentation>Тип, описывающий полное имя класса (FQN)</documentation>
  </annotation>
  <restriction base="umms:value">
    <pattern value="[a-z][\a-z0-9]+[A-Z][A-Za-z0-9]+" />
  </restriction>
</simpleType>

```

```

        </restriction>
    </simpleType>

    <complexType name="dictionary">
        <annotation>
            <documentation>Тип для передачи справочного значения</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <element name="type" type="umms:value" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>Код справочника в ППО "Территория"</documenta-
tion>
                </annotation>
            </element>
            <element name="element" type="umms:value" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>Код элемента справочника в ППО "Территория"</doc-
umentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="value" type="umms:value" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>
                        Значение справочника в ППО "Территория" (не используется
при обработке)
                    </documentation>
                </annotation>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>

    <complexType name="user">
        <annotation>
            <documentation>Тип, описывающий пользователя</documentation>
        </annotation>
        <choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <element name="ummsId" type="umms:ummsId">
                <annotation>
                    <documentation>Идентификатор пользователя в ППО "Террито-
рия"</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="name" type="umms:value">
                <annotation>
                    <documentation>Строка, идентифицирующая пользователя (ФИО / ло-
гин)</documentation>
                </annotation>
            </element>
        </choice>
    </complexType>

    <complexType name="entityBase">
        <annotation>
            <documentation>Общий предок типов</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <element name="uid" type="umms:uid" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>Уникальный идентификатор</documentation>
                </annotation>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>

    <complexType name="period">
        <annotation>
            <documentation>Тип, описывающий период времени</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <element name="dateFrom" type="date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

```

```

        <element name="dateTo" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="russianAddress">
    <annotation>
        <documentation>Тип, описывающий российский адрес</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <!-- addressObject (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.address.AddressObject) -->
            <element name="addressObject" type="umms:dictionary">
                <annotation>
                    <documentation>Адресный объект (код
ФИАС)</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="addressObjectString" type="umms:value">
                <annotation>
                    <documentation>
Строковое представление адреса, записанное в фор-
мате:
Регион$Район$Город$Населенный Пункт$Городской
район$Улица
                </documentation>
            </annotation>
        </choice>
        <element name="addressObjectId" type="umms:dictionary">
            <annotation>
                <documentation>
Адресный объект (идентификатор ППО "Террито-
рия", используется для исторических адресов,
отсутствующих в ФИАС)
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
</choice>
<element name="housing" minOccurs="0" maxOccurs="8">
    <annotation>
        <documentation>Помещение</documentation>
    </annotation>
    <complexType>
        <annotation>
            <documentation>Тип, описывающий помеще-
ние</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <!-- addressObjectType (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.ad-
dress.AddressObjectType) -->
            <element name="type" type="umms:dictionary" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>Тип адресного объ-
екта</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="value" type="umms:value">
                <annotation>
                    <documentation>Значение адресного объ-
екта</documentation>
                </annotation>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="foreignAddress">
    <annotation>

```

```

        <documentation>Тип, описывающий иностранный адрес</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <!-- Country (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.address.AddressObjectType) -->
        <element name="country" type="umms:dictionary" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Страна (код альфа-3 ОКМ)</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="unstructured" type="umms:value" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Неструктурированный адрес для иностранных и исто-
рических значений</documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="address">
    <annotation>
        <documentation>Тип, описывающий адрес</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <element name="russianAddress" type="umms:russianAddress">
                <annotation>
                    <documentation>Российский адрес</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="foreignAddress" type="umms:foreignAddress">
                <annotation>
                    <documentation>Иностранный адрес</documentation>
                </annotation>
            </element>
        </choice>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="contactInfo">
    <annotation>
        <documentation>Контактная информация</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="address" type="umms:address" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Адрес</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="phone" type="umms:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <annotation>
                <documentation>Телефон</documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="case" abstract="true">
    <complexContent mixed="false">
        <annotation>
            <documentation>Тип, содержащий в себе базовые атрибуты любого
дела</documentation>
        </annotation>
        <extension base="umms:entityBase">
            <sequence>
                <element ref="ds:Signature" minOccurs="0"/>
                <element name="requestId" type="umms:string" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
                    <annotation>
                        <documentation>

```

торому сформирован ответ

Уникальный идентификатор запроса, по ко-

Occurs="1">

дающей данные, получаемый в ППО "Территория"

maxOccurs="1">

деление

ганы")

Occurs="1">

дело</documentation>

стему</documentation>

Occurs="1">

Occurs="1">

Occurs="1">

curs="0" maxOccurs="unbounded">

щих в деле</documentation>

</complexType>

```
</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="supplierInfo" type="umms:string" minOccurs="1" max-
Occurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      Уникальный идентификатор системы, пере-
дающей данные, получаемый в ППО "Территория"
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<!-- officialOrgan (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.OfficialOrgan) -->
<element name="subdivision" type="umms:dictionary" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>
      Территориальный орган/структурное подраз-
деление
      (значение из справочника "Официальные ор-
ганы")
    </documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="employee" type="umms:user" minOccurs="1" max-
Occurs="1">
  <annotation>
    <documentation>Оператор, внесший
дело</documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="date" type="dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <annotation>
    <documentation>Дата ввода в си-
стему</documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="number" type="umms:string" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
  <annotation>
    <documentation>Номер дела</documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="photo" type="umms:hexBinary" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
  <annotation>
    <documentation>Фотография</documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="comments" type="umms:string" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
  <annotation>
    <documentation>Комментарии</documentation>
  </annotation>
</element>
<element name="documentPhoto" type="umms:documentPhoto" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded">
  <annotation>
    <documentation>Фотографии документов, участвую-
щих в деле</documentation>
  </annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="schemaVersion" type="decimal" use="required" fixed="1.0"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
```

```

<complexType name="personData">
  <complexContent mixed="false">
    <annotation>
      <documentation>Тип, содержащий персональные данные физического
лица</documentation>
    </annotation>
    <extension base="umms:entityBase">
      <sequence>
        <element name="personId" type="umms:uid" minOccurs="1" max-
Occurs="1">
          <annotation>
            <documentation>
              Идентификатор физического лица, связан-
ного с персональными данными
            </documentation>
          </annotation>
        </element>
        <!-- В случае отсутствия записывается значение "[отсутствует]" -->
        <element name="lastName" type="umms:value" minOccurs="1" max-
Occurs="1">
          <annotation>
            <documentation>Фамилия</documentation>
          </annotation>
        </element>
        <element name="lastNameLat" type="umms:value" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
          <annotation>
            <documentation>Фамилия (латиницей)</documenta-
tion>
          </annotation>
        </element>
        <!-- В случае отсутствия записывается значение "[отсутствует]" -->
        <element name="firstName" type="umms:value" minOccurs="1" max-
Occurs="1">
          <annotation>
            <documentation>Имя</documentation>
          </annotation>
        </element>
        <element name="firstNameLat" type="umms:value" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
          <annotation>
            <documentation>Имя (латиницей)</documentation>
          </annotation>
        </element>
        <element name="middleName" type="umms:value" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
          <annotation>
            <documentation>Отчество</documentation>
          </annotation>
        </element>
        <element name="middleNameLat" type="umms:value" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
          <annotation>
            <documentation>Отчество (латиницей)</documenta-
tion>
          </annotation>
        </element>
        <!-- Gender (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.Gender) -->
        <element name="gender" type="umms:dictionary" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
          <annotation>
            <documentation>Пол</documentation>
          </annotation>
        </element>
        <element name="birthDate" type="umms:birthDate" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
          <annotation>
            <documentation>Дата рождения</documentation>
          </annotation>
        </element>
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<!-- citizenship (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.Citizenship) -->
<element name="citizenship" type="umms:dictionary" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
    <annotation>
        <documentation>Гражданство, подданство (код
ОКМ)</documentation>
    </annotation>
</element>
<element name="birthPlace" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <annotation>
        <documentation>Место рождения</documentation>
    </annotation>
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="country" type="umms:diction-
ary" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documenta-
tion>Государство (код альфа-3 ОКМ)</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="place" type="umms:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>Основная
часть или регион</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="place2" type="umms:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>Если запол-
нено - район</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="place3" type="umms:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>Если запол-
нено - город</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="place4" type="umms:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>Если запол-
нено - населенный пункт</documentation>
                </annotation>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name="inn" type="umms:inn_p" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
    <annotation>
        <documentation>ИНН</documentation>
    </annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="document">
    <complexContent mixed="false">
        <annotation>
            <documentation>Тип, описывающий любой документ</documentation>
        </annotation>
        <extension base="umms:entityBase">
            <sequence>

```

```

->
Occurs="1">
    <!-- DocumentType (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.DocumentType) -
    <element name="type" type="umms:dictionary" minOccurs="1" max-
        <annotation>
            <documentation>Тип документа (справочное значе-
ние)</documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="series" type="umms:string" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Серия</documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="number" type="umms:value" minOccurs="1" max-
Occurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Номер</documentation>
        </annotation>
    </element>
    <choice minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <!-- officialOrgan (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.Offi-
cialOrgan) -->
        <element name="authorityOrgan" type="umms:dictionary">
            <annotation>
                <documentation>
                    Кем выдан. Значение из справочника
                    выдаваемых ФМС
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="authority" type="umms:string">
            <annotation>
                <documentation>
                    Кем выдан. Неструктурированная
                    информация для любых типов документов,
                    отличных от выдаваемых ФМС
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
    </choice>
    <element name="issued" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Дата выдачи</documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="validFrom" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Срок действия с</documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="validTo" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Срок действия по</documentation>
        </annotation>
    </element>
    <!-- DocumentStatus (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.DocumentSta-
tusType) -->
    <element name="status" type="umms:dictionary" minOccurs="1" max-
Occurs="1">
        <annotation>
            <documentation>
                Статус документа (значение из справочника
                "Статус документа")
            </documentation>
        </annotation>
    </element>
</sequence>

```

```

        </extension>
    </complexContent>
</complexType>

<complexType name="personDocument">
    <annotation>
        <documentation>Тип, описывающий персональные данные человека и его
ДУЛ</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="person" type="umms:personData" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <element name="document" type="umms:document" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <element name="entered" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>
                    Флаг, указывающий на то, вписано ли данное лицо в документ
                </documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="organization">
    <annotation>
        <documentation>Тип, описывающий организацию</documentation>
    </annotation>
    <complexContent mixed="false">
        <extension base="umms:entityBase">
            <sequence>
                <element name="inn" type="umms:inn" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                    <annotation>
                        <documentation>ИНН</documentation>
                    </annotation>
                </element>
                <element name="name" type="umms:string" minOccurs="1" max-
Occurs="1">
                    <annotation>
                        <documentation>Полное наименова-
ние</documentation>
                    </annotation>
                </element>
                <element name="address" type="umms:organizationAddress" minOc-
curs="1" maxOccurs="1">
                    <annotation>
                        <documentation>Фактический адрес организа-
ции</documentation>
                    </annotation>
                </element>
                <element name="legalAddress" type="umms:organizationAddress" minOc-
curs="0" maxOccurs="1">
                    <annotation>
                        <documentation>Юридический адрес организа-
ции</documentation>
                    </annotation>
                </element>
                <element name="shortName" type="umms:string" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
                    <annotation>
                        <documentation>Краткое наименова-
ние</documentation>
                    </annotation>
                </element>
                <element name="ogrn" type="umms:string" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
                    <annotation>
                        <documentation>ОГРН</documentation>
                    </annotation>
                </element>
                <element name="okpo" type="umms:string" minOccurs="0" max-
Occurs="1">

```

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <code>&lt;annotation&gt;</code><br><code>&lt;documentation&gt;ОКПО&lt;/documentation&gt;</code><br><code>&lt;/annotation&gt;</code><br><code>&lt;/element&gt;</code><br><code>&lt;element name="kpp" type="umms:string" minOccurs="0" max-</code>   |
| Occurs="1">                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | <code>&lt;annotation&gt;</code><br><code>&lt;documentation&gt;КПП&lt;/documentation&gt;</code><br><code>&lt;/annotation&gt;</code><br><code>&lt;/element&gt;</code><br><code>&lt;element name="oknh" type="umms:string" minOccurs="0" max-</code>   |
| Occurs="1">                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | <code>&lt;annotation&gt;</code><br><code>&lt;documentation&gt;ОКОХ&lt;/documentation&gt;</code><br><code>&lt;/annotation&gt;</code><br><code>&lt;/element&gt;</code><br><code>&lt;element name="registerDate" type="date" minOccurs="0" max-</code> |
| Occurs="1">                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| вом органе</documentation> | <code>&lt;annotation&gt;</code><br><code>&lt;documentation&gt;Дата регистрации юр. лица в налого-</code>                                                                                                                                            |
|                            | <code>&lt;/annotation&gt;</code><br><code>&lt;/element&gt;</code><br><code>&lt;element name="registerNumber" type="umms:string" minOccurs="0"</code>                                                                                                |
| maxOccurs="1">             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ства</documentation>       | <code>&lt;annotation&gt;</code><br><code>&lt;documentation&gt;Номер регистрационного свидетель-</code>                                                                                                                                              |
|                            | <code>&lt;/annotation&gt;</code><br><code>&lt;/element&gt;</code><br><code>&lt;element name="registerAuthority" type="umms:string" minOccurs="0"</code>                                                                                             |
| maxOccurs="1">             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ции</documentation>        | <code>&lt;annotation&gt;</code><br><code>&lt;documentation&gt;Орган гос. регистра-</code>                                                                                                                                                           |
|                            | <code>&lt;/annotation&gt;</code><br><code>&lt;/element&gt;</code><br><code>&lt;element name="pboul" type="boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;</code>                                                                                           |
| юр. лица</documentation>   | <code>&lt;annotation&gt;</code><br><code>&lt;documentation&gt;Предприниматель без образования</code>                                                                                                                                                |
|                            | <code>&lt;/annotation&gt;</code><br><code>&lt;/element&gt;</code><br><code>&lt;!-- ActivityKind (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.ActivityKind) --&gt;</code><br><code>&lt;element name="activityKind" type="umms:dictionary" minOccurs="0"</code> |
| maxOccurs="1">             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| сти</documentation>        | <code>&lt;annotation&gt;</code><br><code>&lt;documentation&gt;Основной вид деятельно-</code>                                                                                                                                                        |
|                            | <code>&lt;/annotation&gt;</code><br><code>&lt;/element&gt;</code><br><code>&lt;!-- CapitalKind (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.CapitalKind) --&gt;</code><br><code>&lt;element name="capitalKind" type="umms:dictionary" minOccurs="0"</code>    |
| maxOccurs="1">             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| тала</documentation>       | <code>&lt;annotation&gt;</code><br><code>&lt;documentation&gt;Вид уставного капи-</code>                                                                                                                                                            |
|                            | <code>&lt;/annotation&gt;</code><br><code>&lt;/element&gt;</code><br><code>&lt;!-- Ownership (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.Ownership) --&gt;</code><br><code>&lt;element name="ownership" type="umms:dictionary" minOccurs="0" max-</code>     |
| Occurs="1">                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| сти</documentation>        | <code>&lt;annotation&gt;</code><br><code>&lt;documentation&gt;Форма собственно-</code>                                                                                                                                                              |
|                            | <code>&lt;/annotation&gt;</code><br><code>&lt;/element&gt;</code><br><code>&lt;!-- OPF (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.OPF) --&gt;</code><br><code>&lt;element name="opf" type="umms:dictionary" minOccurs="0" max-</code>                       |
| Occurs="1">                |                                                                                                                                                                                                                                                     |

```

        <annotation>
            <documentation>Организационно-правовая
форма</documentation>
        </annotation>
    </element>
    <!-- Opf2t (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.Opf2t) -->
    <element name="opf2t" type="umms:dictionary" minOccurs="0" max-
Occurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Организационно-правовая форма
(для справки 2Т)</documentation>
        </annotation>
    </element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<complexType name="livingRegistration">
    <annotation>
        <documentation>Регистрация по месту жительства</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="dateFrom" type="date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Регистрация с</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="dateTo" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Регистрация по</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="address" type="umms:address" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Адрес</documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="stayingRegistration">
    <annotation>
        <documentation>Регистрация по месту пребывания</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="dateFrom" type="date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Регистрация с</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="dateTo" type="date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Регистрация по</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="address" type="umms:address" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Адрес</documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="organizationAddress">
    <annotation>
        <documentation>Адрес организации</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="address" type="umms:address" minOccurs="1" maxOccurs="1">

```

```

        <annotation>
            <documentation>Российский или иностранный адрес организа-
ции</documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="dateFrom" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Дата начала действия</documentation>
        </annotation>
    </element>
    <element name="dateTo" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <annotation>
            <documentation>Дата окончания действия</documentation>
        </annotation>
    </element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="documentPhoto">
    <annotation>
        <documentation>Изображение документа</documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="documentUID" type="umms:uid" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Уникальный идентификатор документа, фотография
которого передается</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <!-- DocumentType (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.DocumentType) -->
        <element name="type" type="umms:dictionary" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Тип документа (справочное значение)</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="documentPhotoContent" type="umms:hexBinary" minOccurs="1" max-
Occurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Содержимое изображения документа</documentation>
            </annotation>
        </element>
        <element name="documentPhotoFormat" type="umms:imageMIMEtype" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
            <annotation>
                <documentation>Формат изображения документа</documentation>
            </annotation>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

<simpleType name="imageMIMEtype">
    <annotation>
        <documentation>MIME-тип загружаемых изображений</documentation>
    </annotation>
    <restriction base="umms:string">
        <enumeration value="image/jpeg">
            <annotation>
                <documentation>MIME-тип image/jpeg</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="image/png">
            <annotation>
                <documentation>MIME-тип image/png</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
        <enumeration value="image/tiff">
            <annotation>
                <documentation>MIME-тип image/tiff</documentation>
            </annotation>
        </enumeration>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

        </restriction>
    </simpleType>

    <simpleType name="systemCaseId">
        <annotation>
            <documentation>Системный (внутренний) составной идентификатор
дела</documentation>
        </annotation>
        <restriction base="umms:value">
            <pattern value="\d{1,}[\-]\d{1,}" />
        </restriction>
    </simpleType>

    <complexType name="innData">
        <annotation>
            <documentation>Данные об ИНН, дате и органе выдачи</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <element name="inn" type="umms:inn" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>ИНН</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <element name="issued" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>Дата выдачи</documentation>
                </annotation>
            </element>
            <!-- officialOrgan (ru.gov.fms.umms.domain.dictionary.OfficialOrgan) -->
            <element name="authorityOrgan" type="umms:dictionary" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <annotation>
                    <documentation>Кем выдан. Значение из справочника "Официальные
органы ФНС".</documentation>
                </annotation>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</schema>

```